



VERWACHT
OPLOSSINGEN

Expect... **AVK**



EXPECT KWALITEIT



AVK Nederland is onderdeel van de AVK Groep, één van de belangrijkste producenten van appendages in de segmenten: water, gas, afvalwater, brandbestrijding en industrie. Het industrie segment wordt in Nederland behartigd door AVK Industrial Nederland.

Ons productprogramma bestaat uit een grote diversiteit aan afsluiters, brandkranen, fittingen en accessoires die allemaal voldoen aan de hoogste normen qua veiligheid en duurzaamheid.

AVK is de enige fabrikant die appendages aanbiedt volgens de meest voorkomende nationale en internationale normen zoals ISO, CEN, DIN, NF, BS, AWWA, JWWA, SABS, AS en GOST.

Door onze wereldwijde positie zijn u, uw partners en uw klanten, ervan verzekerd dat u de kwaliteit krijgt die wordt verlangd.

Productontwikkeling

Marketing is een belangrijk onderdeel van de AVK strategie; door directe contacten met de eindgebruikers, het goed volgen van de markt en haar ontwikkelingen, zijn wij in de mogelijkheid om continu ons productprogramma aan te passen aan de wensen van onze afnemers.

Dit alles vindt plaats op onze R&D afdeling in Denemarken, een geavanceerd technologiecentrum waar ideeën en suggesties (die ons wereldwijd worden aangereikt) continu worden verzameld, waarna onze producten eventueel worden aangepast en getest.

In samenwerking met de eindgebruiker worden de producten uitvoerig in het veld getest voordat deze in de markt gezet worden, wat het beste resultaat oplevert in elk segment.

Productie

Productie vindt plaats in Denemarken, Groot Brittannië, Nederland, Frankrijk, Polen, USA, Australië, Duitsland, Spanje, Zwitserland, Maleisië, Japan, China, India en Canada. AVK producten worden tevens onder licentie

geproduceerd in diverse andere landen. AVK Nederland produceert reparatieklemmen, koppelingen, aanboorzadels en het Repico® programma in onze productiefaciliteit AVK Rewag in Vaassen. Op verzoek van de klant kunnen wij ook maatwerk leveren.

Door middel van een uitgebreid netwerk van verkoopmaatschappijen, agenten en dealers in meer dan 100 landen vinden onze producten altijd de juiste weg naar de eindgebruiker.

Duurzaamheid

AVK ziet het als haar kerntaak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten. We houden bij onze bedrijfsvoering rekening met mens en milieu. Zo hebben we MVO prestatieladder niveau 4 behaald. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen, de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten. Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, stakeholders en

medewerkers een betere wereld om ons heen te creëren.

Bovendien onderschrijft de AVK Groep het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact definieert tien principes of kernwaarden die wereldwijd worden geaccepteerd. Het Global Compact vraagt ondernemingen om, binnen hun invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren.

Kwaliteit

De producten van AVK kenmerken zich door een hoge constante kwaliteit, concurrerend prijsniveau en duurzaamheid, één en ander in lijn met de verwachtingen in de markt. Dit vraagt om strikte kwaliteitscontrole van het productieproces, van begin tot eind. AVK is gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001. Als het op kwaliteit aankomt, laat AVK niets aan het toeval over!

NIEUWS OVER ONS PRODUCTPROGRAMMA

PE elektrolasfittingen (blz. 52)

- PE 100 lasfittingen programma
- Koppelingen, bochten, kraagstukken met flens, verloopstukken etc.
- Water PN 16, Gas PN 10

Nozzle terugslagklep, veersluitend (blz. 20)

- Snel reagerende blokkering van terugstroom in waterleidingen
- Spindel, veer en bevestigingsmaterialen in roestvast staal

Repico® Grip Plast voor kunststof buizen (blz. 58)

- Trekvast verbinding speciaal voor kunststof buizen
- Maakt vervanging van leidingsecties mogelijk
- Met EPDM of NBR rubber

Hoogwaardige industriële afsluiters (blz. 62)

- Fabrikant OMV-INDOIL onderdeel van de AVK Groep
- Voor de olie-, gas- en procesindustrie, energieopwekking, scheepvaart, waterbehandeling en offshore



AVK's 5 belangrijkste segmenten:



Water

Schuifafsluiters, gietijzeren hulpstukken, koppelingen, straatpotten, vlinderkleppen etc.



Afvalwater

Schuifafsluiters, plaatafsluiters, ontlueters, keerkleppen, gietijzeren hulpstukken etc.



Gas

Schuifafsluiters, koppelingen, straatpotten etc.



Brandbestrijding

Brandkranen, schuifafsluiters, postindicators, vlinderkleppen, straatpotten etc.



Industrie

Schuifafsluiters, regelafsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, plaatafsluiters, koppelingen etc.



PROGRAMMA OVERZICHT



Mofafsluiter 7



Flensafsluiter 7



Vlinderklep 8



Supa Lock™ 9



Dienstleidingafsluiter 11



Plug & Play® 12



Pentomech™ 12



Aanboorzadel 18



Ontluchter 19



Y strainer 19



Regelafsluiter 19



Nozzle terugslagklep 20



Vlotterbediende afsluiter 20



Zachtdichtende terugslagklep 20



Naaldafsluiter 20



Flensafsluiter 21



Plaatafsluiter 23



Rioolspindelschuif 25



Terugslagklep 26



Balkeerklep 27



Be- en ontluchter 28



Kunststof kogelkraan 28



Flensafsluiter 29



PE lasafsluiter 29



Stalen lasafsluiter 30



Gasafblaasunit 30



Aanboorzadel 31



Brandkraan, ondergronds 32



Brandkraan, bovengronds 32



Brandkraanaccessoires 33



Flensafsluiter met P.I. plaat 34



Postindicator 34





Brandkraan, bovengronds 34



Vlinderklep 34

	Accessoires voor afsluiters	35
	Straatpot	38
	Tegels / tussenstukken	39
	Aanwijspalen / stempelproducten	39
	Meterkastvloerplaat/ Funderingsdoorvoer	40
	Gietijzeren hulpstukken	41
	Compensator	48
	Aanboorzadel	49
	Reparatieklem	50
	Repico®	51
	PE elektrolasfittingen	52
	Supa Maxi™ koppeling	54
	Supa Maxi™ koppeling	56
	Orion koppeling	57


	Supa Plus™ koppeling	57
	Repico® trekvaste Grip Plast koppeling	58
	Koppeling en adapter	58
	Ondersteuningsbus	59



	AVK/InterApp kogelkraan	61
	AVK/OMV afsluiter	62
	AVK rookgasklep	64
	AVK/InterApp vlinderklep	65
	AVK/TEC artec stoomconditionering	66

Technische informatie	70
-----------------------	----

Algemene voorwaarden	78
----------------------	----

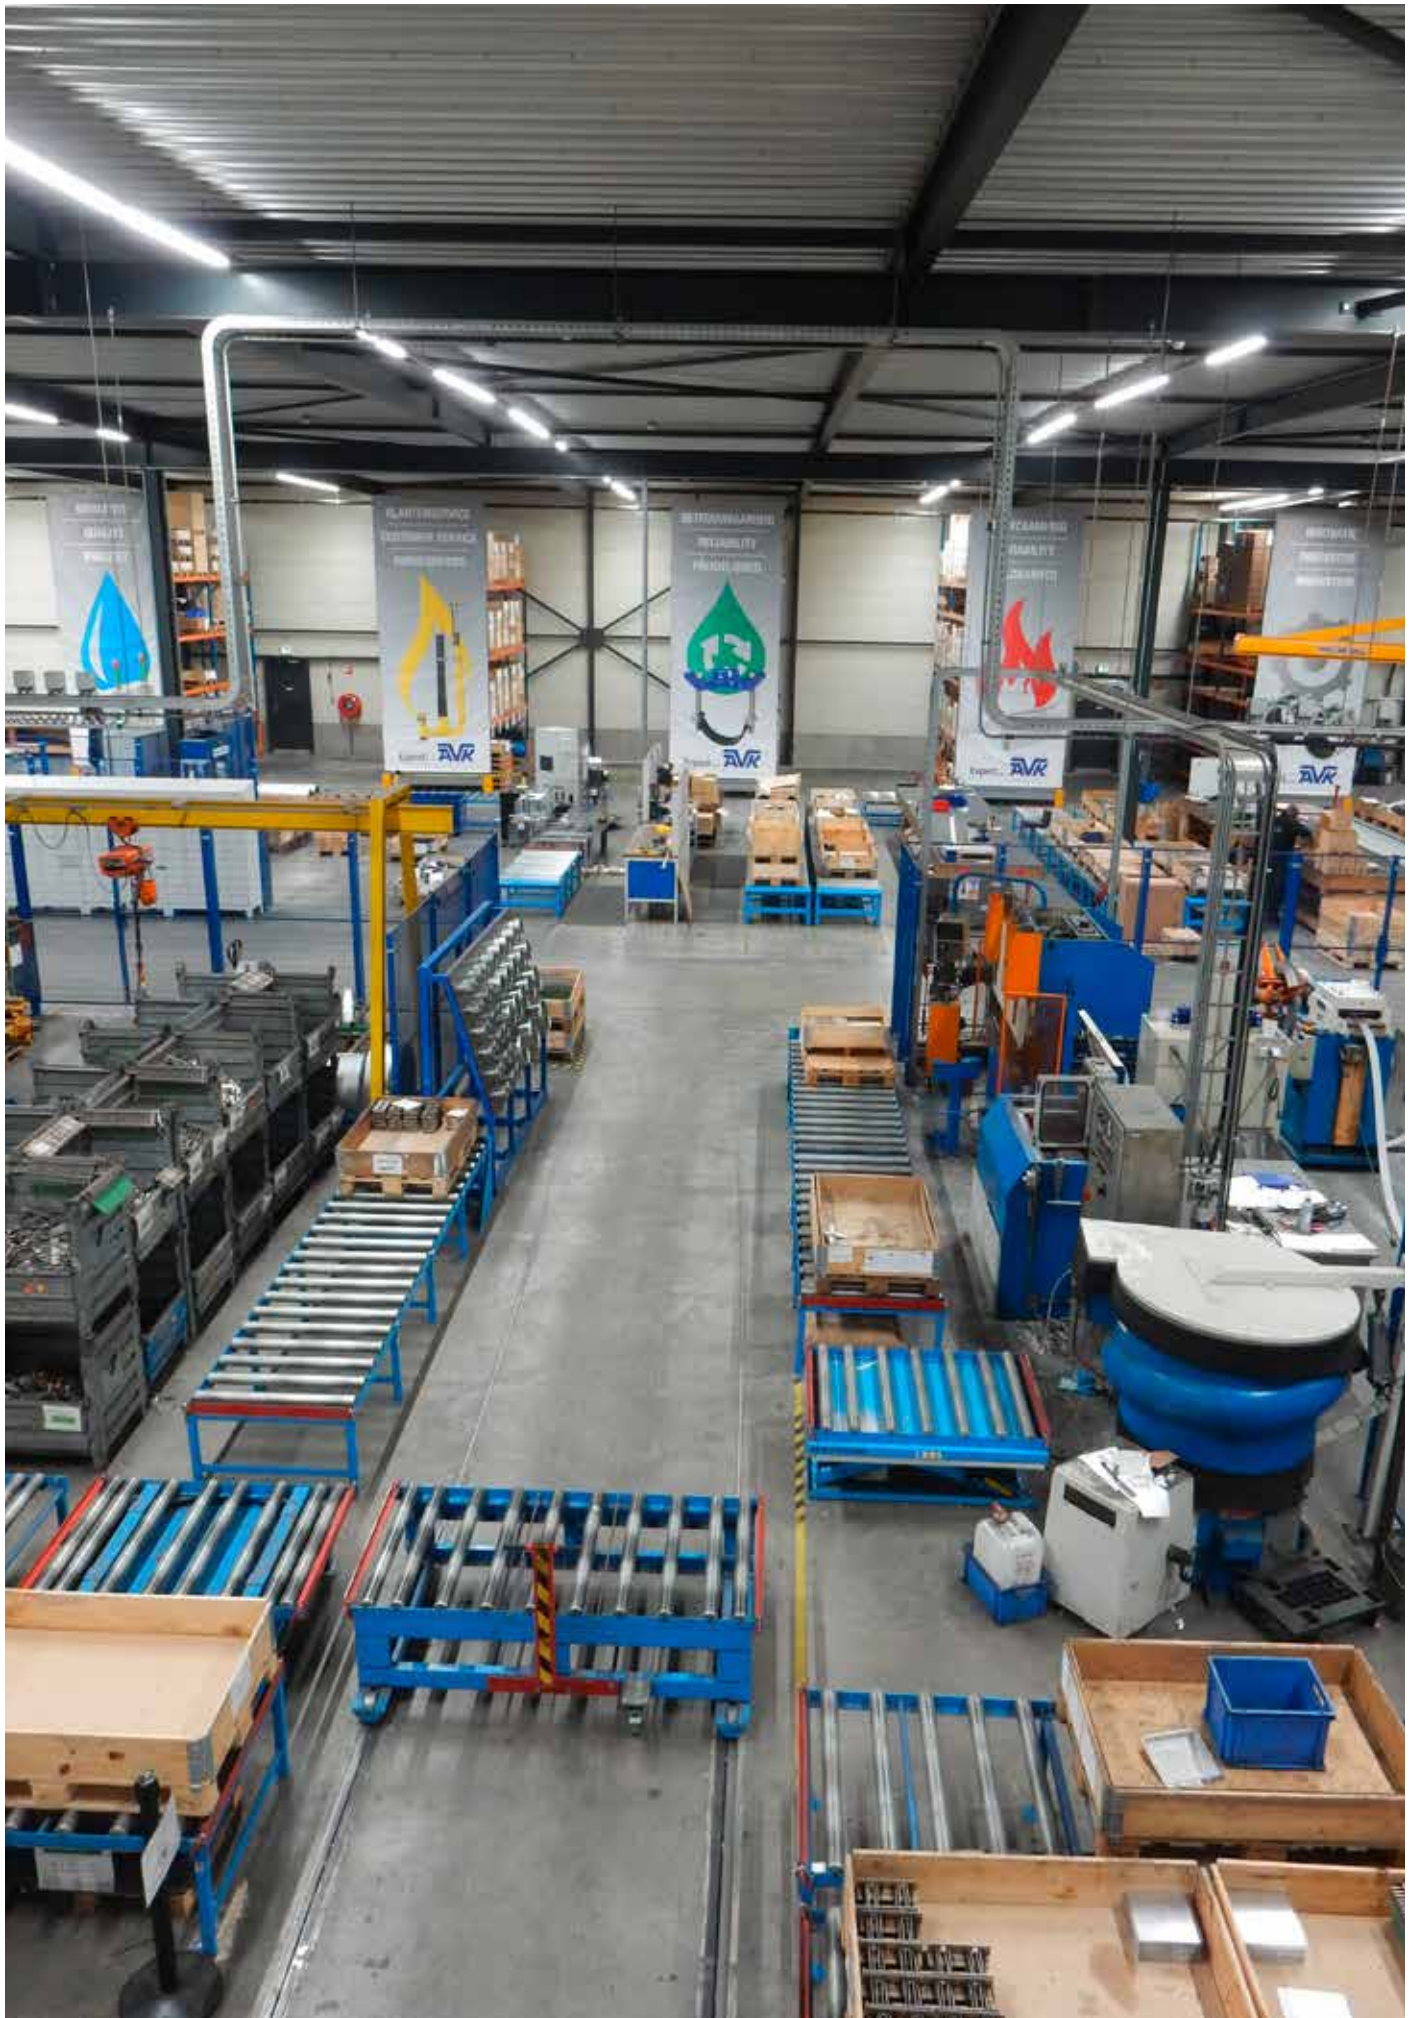

**AVK serie 01/80**

Mofafsluiter voor kunststof
buizen
GJS 500
DN40-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
01-050-80016	40	50	265,00
01-063-80016	50	63	299,00
01-075-80016	65	75	351,00
01-090-800146499	80	90	366,00
01-110-800146499	100	110	440,00
01-125-800146499	125	125	626,00
01-160-800146499	150	160	764,00
01-200-800146499	200	200	1.288,00
01-250-80016	250	250	2.052,00
01-315-80016	300	315	2.794,00
01-400-80016	400	400	4.961,00

AVK serie 01/70

Mofafsluiter met
Supa Plus™ aansluiting
trekvast voor PE en PVC
buizen
GJS 400 / 500
DN40-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
01-050-70016	40	50	343,00
01-063-70016	50	63	384,00
01-075-70016	65	75	450,00
01-090-700146499	80	90	484,00
01-110-700146499	100	110	569,00
01-125-700146499	125	125	807,00
01-160-700146499	150	160	986,00
01-200-700146499	200	200	1.661,00
01-250-70016	250	250	3.677,00
01-315-70016	300	315	4.331,00

AVK serie 636/00

Supa Maxi™ afsluiter met
trekvaste aansluiting voor
alle buissoorten
GJS 500
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
636-080-00-040064	80	82-106	749,00
636-100-00-040064	100	104-133	933,00
636-125-00-040064	125	132-159	1.190,00
636-150-00-040064	150	159-188	1.360,00
636-200-00-040064	200	193-227	2.338,00
636-205-00-040064	200	224-257	2.338,00
636-250-00-040064	250	266-301	3.599,00
636-300-00-040064	300	314-356	4.790,00

AVK serie 02/60

Flensafsluiter
GJS 500
DN40-500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
02-040-60014649	40	208,00
02-050-60014649	50	208,00
02-065-60014649	65	272,00
02-080-60014649	80	298,00
02-100-60014649	100	350,00
02-125-60014649	125	581,00
02-150-60014649	150	631,00
02-200-60004649	200	1.005,00
02-250-60004649	250	1.555,00
02-300-60004647	300	2.167,00
02-350-60006	350	3.266,00
02-400-60006	400	5.600,00

AVK serie 02/63

Flensafsluiter
Spindel RVS 316
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
02-050-63-01410902	50	221,00
02-080-63-01410902	80	300,00
02-100-63-01410902	100	365,00
02-150-63-01410902	150	664,00
02-200-63-00410902	200	1.055,00
02-250-63-00410002	250	1.633,00
02-300-63-00410002	300	2.274,00
02-400-63-00410002	400	5.600,00



AVK serie 06/30

Flensafsluiter, korte
bouwlengthe
GJS 500
DN40-1000
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-300146499	40	208,00
06-050-300146499	50	208,00
06-065-300146499	65	272,00
06-080-300146499	80	298,00
06-100-300146499	100	350,00
06-125-300146499	125	581,00
06-150-300146499	150	631,00
06-200-300046499	200	1.005,00
06-250-300046499	250	1.555,00
06-300-300046487	300	2.167,00
06-350-30006	350	
06-400-30006	400	
06-450-30006	450	
06-500-30006	500	Prijs
06-600-30006	600	op
06-700-340046411	700	aanvraag
06-800-3000464	800	
06-900-3400464	900	
06-1000-3400464	1000	

AVK serie 55/30

Flensafsluiter, lange
bouwlengthe
GJS 500
DN450-600
drukklasse PN16
optioneel met by-pass



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
55-450-30006-001	450	7.195,00
55-500-30006-001	500	12.038,00
55-600-30006-001	600	16.775,00

AVK serie 36/80

Afsluiter met PE 100 SDR 11
lasuiteinden
GJS 500
DN65-600
drukklasse PN16
*ook verkrijgbaar met PE buis
SDR 17



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
36-075-80-163	65	75	371,00
36-090-80-16306499	80	90	442,00
36-110-80-16306499	100	110	548,00
36-160-80-16306499	150	160	1.025,00
36-200-80-16306499	200	200	2.118,00
36-250-80-163	250	250	3.247,00
36-315-80-163	300	315	5.762,00

AVK serie 38/80

Schuifafsluiter
flens/PE-eind
SDR11 PE100 uiteinde
DN 50-200
drukklasse PN10/16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Boring	Brutoprijs
38-063-80-263	50	63	PN10/16	358,00
38-075-80-263	65	75	PN10/16	508,00
38-090-80-26306499	80	90	PN10/16	746,00
38-110-80-26306499	100	110	PN10/16	971,00
38-125-80-26306499	125	125	PN10/16	1.269,00
38-160-80-26306499	150	160	PN10/16	1.346,00
38-225-80-26306499	200	225	PN10	2.649,00

- AVK serie 756, dubbel excentrische vlinderkleppen, dubbel geflensd DN150-3000
- Wouter Witzel, centrische vlinderkleppen met gevulkaniseerde voering en high performance vlinderkleppen
- InterApp, centrische vlinderkleppen met losse voering

Voor ons assortiment vlinderkleppen is een separate prijslijst op verzoek verkrijgbaar via onze verkoopafdeling (tel. 0578-574490 of info@avknederland.nl)



**AVK serie 103/00**

Supa Lock™
Dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind /
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-00-000464	32	125,00

AVK serie 103/50

Supa Lock™
Dienstleidingafsluiter voorzien
van PRK koppeling
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-50-500464	32	Prijs op aanvraag
103-032-50-510464	40	

AVK serie 103/02

Supa Lock™
Haakse dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind /
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-02-00-0464	32	122,00

AVK serie 103/31

Supa Lock™
Haakse dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind
/ Supa Lock™ push-in
verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-31-40-0464	32	122,00

AVK serie 100/00

Supa Lock™
Aanboorzadel t.b.v. PE/PVC
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
100-063-00-320464	63	70,00
100-075-00-320464	75	76,00
100-090-00-320464	90	81,00
100-110-00-320464	110	98,00
100-125-00-320464	125	106,00
100-140-00-320464	140	128,00
100-160-00-320464	160	133,00
100-200-00-320464	200	208,00
100-225-00-320464	225	225,00

AVK serie 100/14

Supa Lock™
Aanboorzadel t.b.v. gietijzeren
/ stalen buizen
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	Tolerantie mm	Brutoprijs
100-067-14-320464	60-67	64,00
100-083-14-320464	76-83	67,00
100-099-14-320464	88-99	69,00
100-119-14-320464	114-119	72,00
100-171-14-320464	168-171	82,00
100-223-14-320464	219-223	91,00

AVK serie 107/74

Supa Lock™
UP-top
Supa Lock™ verbinding en
voorzien van cassette
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
107-005-74-32464	32	91,00

**AVK serie 730**

Supa Lock™
Blade t.b.v.
UP-zadel



Artikelnr.	DN/DN	Brutoprijs
730-0-0-1	50-300	64,00

AVK serie 100/75

Supa Lock™
Aanboorzadel, type UP
Supa Lock™ verbinding
en voorzien van
afsluitcassette
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	Tolerantie mm	Brutoprijs
100-088-75-320464	50-88	
100-118-75-320464	88-118	
100-133-75-320464	105-133	
100-159-75-320464	133-159	
100-186-75-320464	156-186	Prijs
100-216-75-320464	186-216	op
100-244-75-320464	210-244	aanvraag
100-270-75-320464	240-270	
100-298-75-320464	265-298	
100-330-75-320464	299-330	
100-345-75-320464	315-345	
100-360-75-320464	325-360	

AVK serie 107/21

Supa Lock™
Trekaste corrosievrije
aansluiting met push-in
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
107-032-21-32464	32	37,00
107-040-21-32464	40	40,00
107-050-21-32464	50	54,00
107-063-21-32464	63	76,00

AVK serie 107/31

Supa Lock™
Trekaste corrosievrije
aansluiting voor 90° push-in
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
107-032-31-32464	32	40,00
107-040-31-32464	40	42,00
107-050-31-32464	50	54,00
107-063-31-32464	63	66,00

AVK serie 107/36

Supa Lock™
Trekaste corrosievrije
aansluiting voor fitting met
PE eind
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
107-032-36-32464	32	61,00
107-040-36-32464	40	63,00

AVK serie 106/00

Supa Lock™
Trekaste corrosievrije
eindkap met Supa Lock™
verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	Brutoprijs
106-000-00-32464	35,00

AVK serie 106/03

Supa Lock™
Trekaste corrosievrije
aansluiting voor eindkap
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	BSP mm	Brutoprijs
106-013-03-32464	1¼"	Prijs
106-014-03-32464	1½"	op
106-015-03-32464	2"	aanvraag

AVK serie 970/5003

Supa Lock™
Aanboorset



Artikelnr.	Brutoprijs
970-5003-00200001	Prijs op aanvraag

Voor meer informatie over Supa Lock™ kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op telefoonnummer 0578-574490 of via info@avknederland.nl

**AVK serie 03/00**

Dienstleidingafsluiter voorzien van inwendige draad
GJS 400
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
03-032-0000146499	25	32	1"	198,00
03-040-0000146499	32	40	1¼"	233,00
03-050-0000146499	40	50	1½"	385,00
03-063-0000146499	50	63	2"	424,00

AVK serie 03/30

Dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbindingen voor PE-buizen
GJS 500
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
03-032-300046499	25	32	198,00
03-040-300046499	32	40	233,00
03-050-3000	40	50	385,00
03-063-3000	50	63	424,00

AVK serie 16/29

Kunststof dienstleidingafsluiter een zijde voorzien van uitwendig BSP-draad en andere zijde met trekvaste mofverbinding voor PE-buizen
POM
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
16-032-290602006	25	32	1¼"	164,00
16-040-290703006	32	40	1½"	193,00
16-040-290704006	32	40	2"	193,00
16-050-290804006	40	50	2"	254,00
16-063-290904006	50	63	2"	294,00

AVK serie 16/50

Kunststof dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE-buizen
POM
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
16-032-50006	25	32	132,00
16-040-50006	32	40	155,00
16-050-50006	40	50	253,00
16-063-50006	50	63	280,00

AVK serie 16/80

Kunststof dienstleidingafsluiter met aangelaste PE-buis voor gebruik in waterleidingsystemen
POM
DN25-50
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
16-032-80026	25	32	224,00
16-040-80026	32	40	244,00
16-050-80026	40	50	354,00
16-063-80026	50	63	424,00

AVK serie 16/90

Kunststof dienstleidingafsluiter voorzien van inwendige BSP-draad
POM
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
16-032-90006	25	1"	125,00
16-040-90006	32	1¼"	148,00
16-050-90006	40	1½"	245,00
16-063-90006	50	2"	270,00



AVK Serie Plug & Play®

Push Fit koppeling PE x PE
20 t/m 315 mm
SDR klasse 11, 17 en 17,6
Huis in PP-B
Dubbele afdichtingsring in
EPDM/NBR
Grip ring in POM
DVGW en ÖVGW
gecertificeerd



Artikelnr.	DN	PN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
970208001100020	20	16	37	15,00
970208001100025	25	16	44	18,00
970208001100032	32	16	53	20,00
970208001100040	40	16	65	25,00
970208001100050	50	16	77	30,00
970208001100063	50	16	96	38,00
970208001100075	65	16	112	48,00
970208001100090	80	16	134	70,00
970208001100110	100	16	162	93,00
970208001100125	125	16	179	113,00
970208001100160	150	16	220	165,00
970208001100200	200	16	225	374,00
970208001100225	225	10	285	401,00
970208001100250	250	10	314	507,00
970208001100315	315	10	426	585,00

AVK serie 1110/01

Koppeling PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016000-01-10	16	16	30	5,05
1110-020000-01-10	20	16	20	6,00
1110-025000-01-10	25	16	10	7,70
1110-032000-01-10	32	16	10	12,45
1110-040000-01-10	40	16	1	17,00
1110-050000-01-10	50	16	1	23,50
1110-063000-01-10	63	16	1	44,35
1110-075000-01-10	75	16	1	54,85
1110-090000-01-10	90	16	1	117,50
1110-110000-01-10	110	16	1	

AVK serie 1110/02

Reparatiekoppeling PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020000-02-10	20	16	20	6,15
1110-025000-02-10	25	16	10	7,20
1110-032000-02-10	32	16	10	9,35
1110-040000-02-10	40	16	1	14,85
1110-050000-02-10	50	16	1	20,50
1110-063000-02-10	63	16	1	27,05
1110-075000-02-10	75	16	1	51,75
1110-090000-02-10	90	16	1	65,85
1110-110000-02-10	110	16	1	135,00

Ontwikkelingen voor het geschikt maken van deze koppelingen t.b.v. PVC verwachten wij begin 2022 te hebben afgerond. Neem voor vragen contact op met onze verkoopafdeling.

**AVK serie 1110/03**

Verloopkoppeling PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020016-03-10	20x16	16	20	5,05
1110-025016-03-10	25x16	16	10	5,35
1110-025020-03-10	25x20	16	10	5,35
1110-032020-03-10	32x20	16	10	7,20
1110-032025-03-10	32x25	16	10	7,20
1110-040025-03-10	40x25	16	1	12,10
1110-040032-03-10	40x32	16	1	12,10
1110-050032-03-10	50x32	16	1	15,70
1110-050040-03-10	50x40	16	1	15,70
1110-063032-03-10	63x32	16	1	22,25
1110-063040-03-10	63x40	16	1	22,25
1110-063050-03-10	63x50	16	1	22,25
1110-075050-03-10	75x50	16	1	40,50
1110-075063-03-10	75x63	16	1	40,50
1110-090063-03-10	90x63	16	1	53,60
1110-090075-03-10	90x75	16	1	53,60
1110-110063-03-10	110x63	16	1	112,30
1110-110075-03-10	110x75	16	1	112,30
1110-110090-03-10	110x90	16	1	112,30

AVK serie 1110/04

Eindkap PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016000-04-10	16	16	30	2,65
1110-020000-04-10	20	16	20	3,55
1110-025000-04-10	25	16	10	3,85
1110-032000-04-10	32	16	10	4,65
1110-040000-04-10	40	16	1	7,70
1110-050000-04-10	50	16	1	11,40
1110-063000-04-10	63	16	1	15,40
1110-075000-04-10	75	16	1	36,55
1110-090000-04-10	90	16	1	41,85
1110-110000-04-10	110	16	1	90,15

AVK serie 1110/05

Adapter PE x inwendig draad
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-05-10	16x½"	16	30	2,85
1110-016034-05-10	16x¾"	16	30	2,85
1110-020012-05-10	20x½"	16	20	3,40
1110-020034-05-10	20x¾"	16	20	3,40
1110-025012-05-10	25x½"	16	10	3,80
1110-025034-05-10	25x¾"	16	10	3,80
1110-025100-05-10	25x1"	16	10	3,80
1110-032012-05-10	32x½"	16	10	4,65
1110-032034-05-10	32x¾"	16	10	4,65
1110-032100-05-10	32x1"	16	10	4,65
1110-032114-05-10	32x1¼"	16	10	6,40
1110-040100-05-10	40x1"	16	1	8,00
1110-040114-05-10	40x1¼"	16	1	8,00
1110-040112-05-10	40x1½"	16	1	8,00
1110-050114-05-10	50x1¼"	16	1	11,30
1110-050112-05-10	50x1½"	16	1	11,30
1110-050200-05-10	50x2"	16	1	11,30
1110-063112-05-10	63x1½"	16	1	15,95
1110-063200-05-10	63x2"	16	1	15,95
1110-063212-05-10	63x2½"	16	1	15,95
1110-075200-05-10	75x2"	10	1	31,60
1110-075212-05-10	75x2½"	10	1	31,60
1110-075300-05-10	75x3"	10	1	31,60
1110-090200-05-10	90x2"	10	1	38,80
1110-090212-05-10	90x2½"	10	1	38,80
1110-090300-05-10	90x3"	10	1	38,80
1110-090400-05-10	90x4"	10	1	38,80
1110-110200-05-10	110x2"	10	1	91,95
1110-110300-05-10	110x3"	10	1	91,95
1110-110400-05-10	110x4"	10	1	91,95

**AVK serie 1110/06**

Adapter PE x uitwendig draad
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-06-10	16x½"	16	30	2,45
1110-016034-06-10	16x¾"	16	30	2,45
1110-020012-06-10	20x½"	16	20	2,85
1110-020034-06-10	20x¾"	16	20	2,85
1110-025012-06-10	25x½"	16	10	3,30
1110-025034-06-10	25x¾"	16	10	3,30
1110-025100-06-10	25x1"	16	10	3,30
1110-032012-06-10	32x½"	16	10	4,20
1110-032034-06-10	32x¾"	16	10	4,20
1110-032100-06-10	32x1"	16	10	4,20
1110-032114-06-10	32x1¼"	16	10	4,65
1110-032112-06-10	32x1½"	16	10	5,15
1110-040100-06-10	40x1"	16	1	7,70
1110-040114-06-10	40x1¼"	16	1	7,70
1110-040112-06-10	40x1½"	16	1	7,70
1110-040200-06-10	40x2"	16	1	8,10
1110-050114-06-10	50x1¼"	16	1	10,25
1110-050112-06-10	50x1½"	16	1	10,25
1110-050200-06-10	50x2"	16	1	10,25
1110-063114-06-10	63x1¼"	16	1	14,50
1110-063112-06-10	63x1½"	16	1	14,50
1110-063200-06-10	63x2"	16	1	14,50
1110-063212-06-10	63x2½"	16	1	14,50
1110-075200-06-10	75x2"	16	1	28,75
1110-075212-06-10	75x2½"	16	1	28,75
1110-075300-06-10	75x3"	16	1	28,75
1110-090200-06-10	90x2"	16	1	34,00
1110-090212-06-10	90x2½"	16	1	34,00
1110-090300-06-10	90x3"	16	1	34,00
1110-090400-06-10	90x4"	16	1	40,65
1110-110200-06-10	110x2"	16	1	67,05
1110-110300-06-10	110x3"	16	1	67,05
1110-110400-06-10	110x4"	16	1	67,05

AVK serie 1110/07

90° T-stuk PE x PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016016-07-10	16x16x16	16	30	6,40
1110-020020-07-10	20x20x20	16	20	6,50
1110-025025-07-10	25x25x25	16	10	8,60
1110-032032-07-10	32x32x32	16	10	11,15
1110-040040-07-10	40x40x40	16	1	18,40
1110-050050-07-10	50x50x50	16	1	24,85
1110-063063-07-10	63x63x63	16	1	35,30
1110-075075-07-10	75x75x75	10	1	61,30
1110-090090-07-10	90x90x90	10	1	85,65
1110-110110-07-10	110x110x110	10	1	165,15

**AVK serie 1110/08**

90° T-stuk PE x inwendig
draad x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-08-10	16x½"x16	16	30	5,15
1110-016034-08-10	16x¾"x16	16	30	5,15
1110-020012-08-10	20x½"x20	16	20	5,60
1110-020034-08-10	20x¾"x20	16	20	5,60
1110-025012-08-10	25x½"x25	16	10	7,35
1110-025034-08-10	25x¾"x25	16	10	7,35
1110-025100-08-10	25x1"x25	16	10	8,05
1110-032012-08-10	32x½"x32	16	10	9,10
1110-032034-08-10	32x¾"x32	16	10	9,10
1110-032100-08-10	32x1"x32	16	10	9,10
1110-032114-08-10	32x1¼"x32	16	10	11,40
1110-040100-08-10	40x1"x40	16	1	17,35
1110-040114-08-10	40x1¼"x40	16	1	17,35
1110-040112-08-10	40x1½"x40	16	1	18,65
1110-050114-08-10	50x1¼"x50	16	1	23,10
1110-050112-08-10	50x1½"x50	16	1	23,10
1110-050200-08-10	50x2"x50	16	1	25,90
1110-063112-08-10	63x1½"x63	16	1	33,10
1110-063200-08-10	63x2"x63	16	1	33,10
1110-063212-08-10	63x2½"x63	16	1	42,30
1110-075200-08-10	75x2"x75	10	1	57,25
1110-075212-08-10	75x2½"x75	10	1	57,25
1110-075300-08-10	75x3"x75	10	1	57,25
1110-090212-08-10	90x2½"x90	10	1	88,80
1110-090300-08-10	90x3"x90	10	1	88,80
1110-110300-08-10	110x3"x110	10	1	133,75
1110-110400-08-10	110x4"x110	10	1	133,75

AVK serie 1110/09

90° T-stuk PE x uitwendig
draad x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-09-10	16x½"x16	16	30	5,25
1110-016034-09-10	16x¾"x16	16	30	5,25
1110-020012-09-10	20x½"x20	16	20	5,50
1110-020034-09-10	20x¾"x20	16	20	5,50
1110-025012-09-10	25x½"x25	16	10	7,20
1110-025034-09-10	25x¾"x25	16	10	7,20
1110-025100-09-10	25x1"x25	16	10	7,20
1110-032012-09-10	32x½"x32	16	10	8,95
1110-032034-09-10	32x¾"x32	16	10	8,95
1110-032100-09-10	32x1"x32	16	10	8,95
1110-032114-09-10	32x1¼"x32	16	10	9,50
1110-040100-09-10	40x1"x40	16	1	15,70
1110-040114-09-10	40x1¼"x40	16	1	15,70
1110-040112-09-10	40x1½"x40	16	1	17,00
1110-050114-09-10	50x1¼"x50	16	1	22,30
1110-050112-09-10	50x1½"x50	16	1	22,30
1110-050200-09-10	50x2"x50	16	1	24,05
1110-063112-09-10	63x1½"x63	16	1	43,15
1110-063200-09-10	63x2"x63	16	1	43,15
1110-063212-09-10	63x2½"x63	16	1	43,15
1110-075212-09-10	75x2½"x75	10	1	64,80
1110-075300-09-10	75x3"x75	10	1	64,80
1110-090300-09-10	90x3"x90	10	1	94,50
1110-110400-09-10	110x4"x110	10	1	155,15

**AVK serie 1110/10**

90° Verloop T-stuk
PE x PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020016-10-10	20X16X20	16	20	8,25
1110-025020-10-10	25X20X25	16	10	8,40
1110-032025-10-10	32X25X32	16	10	9,35
1110-040032-10-10	40X32X40	16	1	18,40
1110-050032-10-10	50X32X50	16	1	24,85
1110-050040-10-10	50X40X50	16	1	24,85
1110-063050-10-10	63X50X63	16	1	32,70
1110-075063-10-10	75X63X75	16	1	61,30
1110-090075-10-10	90X75X90	10	1	97,50
1110-110063-10-10	110X63X110	10	1	173,25
1110-110090-10-10	110X90X110	10	1	173,25

AVK serie 1110/11

90° Verloop T-stuk
PE x PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020025-11-10	20X25X20	16	10	20,25
1110-025032-11-10	25X32X25	16	10	21,75

AVK serie 1110/12

90° Bocht PE x PE
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016000-12-10	16	16	30	3,85
1110-020000-12-10	20	16	20	5,05
1110-025000-12-10	25	16	10	6,10
1110-032000-12-10	32	16	10	7,60
1110-040000-12-10	40	16	1	13,20
1110-050000-12-10	50	16	1	18,40
1110-063000-12-10	63	16	1	22,30
1110-075000-12-10	75	16	1	43,20
1110-090000-12-10	90	16	1	53,60
1110-110000-12-10	110	16	1	110,90

AVK serie 1110/13

90° Bocht PE x inwendig
draad
Polypropyleen huis, moer en
aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-13-10	16x1/2"	16	30	3,20
1110-016034-13-10	16x3/4"	16	30	3,20
1110-020012-13-10	20x1/2"	16	20	3,85
1110-020034-13-10	20x3/4"	16	20	3,85
1110-025012-13-10	25x1/2"	16	10	4,65
1110-025034-13-10	25x3/4"	16	10	4,65
1110-025100-13-10	25x1"	16	10	4,65
1110-032012-13-10	32x1/2"	16	10	5,60
1110-032034-13-10	32x3/4"	16	10	5,60
1110-032100-13-10	32x1"	16	10	5,60
1110-032114-13-10	32x1 1/4"	16	10	8,05
1110-040100-13-10	40x1"	16	1	11,90
1110-040114-13-10	40x1 1/4"	16	1	11,90
1110-040112-13-10	40x1 1/2"	16	1	11,90
1110-050114-13-10	50x1 1/4"	16	1	15,85
1110-050112-13-10	50x1 1/2"	16	1	15,85
1110-050200-13-10	50x2"	16	1	15,85
1110-063112-13-10	63x1 1/2"	16	1	21,55
1110-063200-13-10	63x2"	16	1	21,55
1110-063212-13-10	63x2 1/2"	10	1	21,55
1110-075212-13-10	75x2 1/2"	10	1	37,35
1110-075300-13-10	75x3"	10	1	37,35
1110-090300-13-10	90x3"	10	1	69,05
1110-090400-13-10	90x4"	10	1	69,05
1110-110400-13-10	110x4"	10	1	107,05

**AVK serie 1110/14**

90° Bocht PE x uitwendig draad
Polypropyleen huis, moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-016012-14-10	16x½"	16	30	3,15
1110-016034-14-10	16x¾"	16	30	3,15
1110-020012-14-10	20x½"	16	20	3,20
1110-020034-14-10	20x¾"	16	20	3,20
1110-025012-14-10	25x½"	16	10	3,95
1110-025034-14-10	25x¾"	16	10	3,95
1110-025100-14-10	25x1"	16	10	3,95
1110-032012-14-10	32x½"	16	10	5,20
1110-032034-14-10	32x¾"	16	10	5,20
1110-032100-14-10	32x1"	16	10	5,20
1110-032114-14-10	32x1¼"	16	10	5,50
1110-040100-14-10	40x1"	16	1	8,25
1110-040114-14-10	40x1¼"	16	1	8,25
1110-040112-14-10	40x1½"	16	1	8,25
1110-050114-14-10	50x1¼"	16	1	11,30
1110-050112-14-10	50x1½"	16	1	11,30
1110-050200-14-10	50x2"	16	1	11,30
1110-063112-14-10	63x1½"	16	1	15,70
1110-063200-14-10	63x2"	16	1	15,70
1110-063212-14-10	63x2½"	16	1	15,70
1110-075212-14-10	75x2½"	16	1	33,25
1110-075300-14-10	75x3"	16	1	33,25
1110-090300-14-10	90x3"	16	1	41,70
1110-090400-14-10	90x4"	16	1	41,70
1110-110400-14-10	110x4"	16	1	81,00

AVK serie 1110/15

Flenshulpstuk PE x flens
Polypropyleen huis, moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-040112-15-10	40x1½"	16	1	47,20
1110-050112-15-10	50x1½"	16	1	47,20
1110-050200-15-10	50x2"	16	1	47,20
1110-063200-15-10	63x2"	16	1	50,40
1110-075212-15-10	75x2½"	16	1	73,20
1110-090300-15-10	90x3"	16	1	89,45
1110-090400-15-10	90x4"	16	1	102,45
1110-110400-15-10	110x4"	16	1	128,40

AVK serie 1110/16

Bocht voor wandmontage
PE x inwendig draad
Polypropyleen huis, moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020012-16-10	20x½"	16	10	7,55
1110-025034-16-10	25x¾"	16	10	9,20

AVK serie 1110/17

90° Bocht PE x PE x uitwendig draad op 90°
Polypropyleen huis, moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-025012-17-10	25x½"x25	16	10	5,35
1110-032012-17-10	32x½"x32	16	10	6,45
1110-032034-17-10	32x¾"x32	16	10	6,45

AVK serie 1110/19

Koppeling PE x CU
Polypropyleen huis, moer, aandrukring
Polyacetaal klemring
RVS klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	PN	Verpakkings- eenheid	Brutoprijs
1110-020015-19-10	20x15	16	20	10,90
1110-025015-19-10	25x15	16	10	10,90
1110-025022-19-10	25x22	16	10	13,35
1110-032022-19-10	32x22	16	10	14,50



AVK serie 727/08

Aanboorzadel type SWIC ST met geïntegreerde frees voor gietijzeren, asbest cement en stalen buizen
GJS 400
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	Draadaansluiting	Brutoprijs
727-08-06-21000	2"	333,00
Artikelnr.		
762140867	Inbouwgarmituur SWIC	49,00
727-08003	Handwiel SWIC compleet tbv. aanboren	247,00

AVK serie 730/4X

RVS zadelbeugel t.b.v. serie 727 en 730



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
730-6088021	50-88	38,00
730-6118021	88-118	40,00
730-6133021	105-133	41,00
730-6159021	133-159	43,00
730-6186021	156-186	44,00
730-6216021	186-216	45,00
730-6244021	210-244	47,00
730-6270021	240-270	48,00
730-6298021	265-298	54,00
730-6345021	315-345	55,00
730-6360021	325-360	56,00

AVK serie 727/09

Aanboorzadel type SWIC
PE/PVC met geïntegreerde frees voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-200
drukklasse PN16



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
727-0901-04601400	50	1 1/4"	230,00
727-0902-04200600	63	1 1/4"	230,00
727-0903-03200000	75	2"	244,00
727-0904-06601200	90	2"	296,00
727-0905-06601200	110	2"	344,00
727-0906-06200000	125	2"	362,00
727-0908-06601200	160	2"	392,00
727-0909-06200000	200	2"	488,00

Artikelnr.

762140867	Inbouwgarmituur SWIC	49,00
040322100	Spindelkap SWIC	14,00


*andere aftakkingen op aanvraag

AVK serie 11/30

Haakse dienstkraan
Uitwendig draad / push-fit
verbinding
GGG50
ISO63
drukklasse PN 16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
11-063-30-006	50	63	2"	155,00



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
7309000600	UP-Top 2"x 2"BSP	138,00
730001	Spade DN80-300 Spare part	53,00
97050800110094	Inbouwgarmituur voor haakse dienstkraan	50,00

**AVK serie 701/40**

Be- / ontluchter tbv. (drink) water met nylon of messing draadsok
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-050-4099003	50	2" BSP draad (nylon sok)	305,00
701-050-4199003	50	2" BSP draad (messing sok)	384,00

AVK serie 85

Kunststof kogelkraan type Certus™ t.b.v. (drink)water met PE laseinden
PE100, SDR 11
drukklasse PN16
DN50-150



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
850633023203006	50	63	155,00
850903023203006	80	90	339,00
851103021203006	100	110	651,00
851603021203006	150	160	1.086,00

AVK serie 04/F

Telescopische inbouwgarmituur t.b.v. kunststof PE kogelkraan



Artikelnr.	DN	Lengte	Brutoprijs
04-032-2-05030033	DN 32-50	650-1100 mm	69,00
04-080-2-05020033	DN 65-80	650-1100 mm	75,00
04-100-2-05020033	DN 100	650-1100 mm	79,00
04-150-2-05020033	DN 150	650-1100 mm	82,00

AVK serie 910/21

Y strainer
GJS 500
aftapplug RVS A2
DN50 -300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
910-0050-21-011020004	50	154,00
910-0065-21-011020004	65	174,00
910-0080-21-011020004	80	202,00
910-0100-21-011020004	100	254,00
910-0125-21-011020004	125	357,00
910-0150-21-011020004	150	454,00
910-0200-21-011020004	200	729,00
910-0250-21-011020004	250	1.088,00
910-0300-21-011020004	300	1.511,00

AVK serie 859/000X

Regelafsluiter voor het reduceren van druk.
DN50 t/m 300, PN10/16
Diverse pilotinstellingen met gereduceerde doorlaat
DN50 met volledige doorlaat



Artikelnr.	Pilot- instellingen	Brutoprijs
859/000X-001	0,1-1 bar	Prijs
	0,6-6 bar	op
	5,0-11 bar	aanvraag
	10,0-16 bar	

AVK serie 859/001X

Regelafsluiter voor het behouden van druk.
DN50 t/m 300, PN10/16
Diverse pilotinstellingen met gereduceerde doorlaat
DN50 met volledige doorlaat



Artikelnr.	Pilot- instellingen	Brutoprijs
859/001X-001	0,3-1,5 bar	Prijs
	1,5-6,0 bar	op
	5,0-11,0 bar	aanvraag
	10,0-16,0 bar	

**AVK serie 876**

Nozzle terugslagklep
GJS 500
DN 50-1000
Drukklass PN16



Grotere diameters op
aanvraag

Artikelnr.**DN****Brutoprijs**

876-0080-00-11102010	80	473,00
876-0100-00-11102010	100	597,00
876-0150-00-11102010	150	994,00
876-0200-00-01102010	200	1.553,00
876-0250-00-01102010	250	2.857,00
876-0300-00-01102010	300	3.620,00
876-0400-00-01102010	400	7.540,00
876-0500-00-01102010	500	16.759,00

AVK serie 854

Vlotterbediende afsluiter
Met handsteel en vlotter
DN 50-300
Drukklass PN16

**Artikelnr.****DN****Brutoprijs**

854050001001	50	1.812,00
854080001001	80	2.136,00
854100001001	100	2.290,00
854150001001	150	2.355,00

AVK serie 872/00

Naaldafsluiter
voorzien van wormkast
DN 80-1600
flensboring PN10/16, 25
en 40



Informatie op aanvraag

AVK serie 874/00

Zachtdichtende terugslagklep
type vlinder
DN150-1600
drukklass PN10/16



Informatie op aanvraag

**AVK serie 06/80**

Flensafsluiter korte
bouw lengte
GJS 500
DN40-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-800136499	40	208,00
06-050-800136499	50	208,00
06-065-800136499	65	272,00
06-080-800136499	80	298,00
06-100-800136499	100	350,00
06-125-800136499	125	581,00
06-150-800136499	150	631,00
06-200-800036499	200	1.005,00
06-250-8000236499	250	1.555,00
06-300-8000236487	300	2.167,00

AVK serie 06/84

Flensafsluiter, korte
bouw lengte
RVS 316 spindel
GJS 500
DN40-1000
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-840136499	40	230,00
06-050-840136499	50	230,00
06-065-840136499	65	301,00
06-080-840136499	80	328,00
06-100-840136499	100	383,00
06-125-840136499	125	638,00
06-150-840136499	150	692,00
06-200-840036499	200	1.108,00
06-250-8400336499	250	1.710,00
06-300-8400336487	300	2.385,00
06-350-84003	350	
06-400-84003	400	
06-450-84003	450	
06-500-84003	500	Prijs
06-600-84003	600	op
06-700-340046411	700	aanvraag
06-800-3000464	800	
06-900-3400464	900	
06-1000-3400464	1000	

AVK serie 06/89

Flensafsluiter stijgende
spindel en handwiel
Korte bouw lengte
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-050-89-014	50	445,00
06-065-89-014	65	502,00
06-080-89-014	80	513,00
06-100-89-014	100	635,00
06-125-89-014	125	888,00
06-150-89-014	150	888,00
06-200-89-004	200	1.329,00
06-250-89-004	250	2.175,00
06-300-89-004	300	2.438,00
06-350-89-004	350	3.151,00
06-400-89-004	400	3.616,00

AVK serie 06/35

Flensafsluiter met
standaanwijzing
en handwiel
korte bouw lengte
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-050-35016	50	273,00
06-065-35016	65	357,00
06-080-35016	80	390,00
06-100-35016	100	454,00
06-125-35016	125	757,00
06-150-35016	150	830,00
06-200-35006	200	1.316,00
06-250-35006	250	2.030,00
06-300-35006	300	2.880,00
06-400-35006	400	4.299,00



AVK serie 06/36

Flensafsluiter met
standaaraanwijzing en
handwiel
korte bouw lengte
RVS 316 spindel
NBR beklede schuif
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-080-36013	80	407,00
06-100-36013	100	520,00
06-125-36013	125	911,00
06-150-36013	150	929,00
06-200-36003	200	1.279,00
06-250-36003	250	1.874,00
06-300-36003	300	2.507,00
06-400-36003	400	4.796,00

AVK serie 06/44

Flensafsluiter met korte
bouw lengte
RVS 316L spindel voor
zoutwater toepassingen
GJS 500
DN 40-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-44-0144299	40	348,00
06-050-44-0144299	50	348,00
06-065-44-0144299	65	405,00
06-080-44-0144299	80	405,00
06-100-44-0144299	100	438,00
06-125-44-0144299	125	528,00
06-150-44-0144299	150	704,00
06-200-44-0044299	200	1.352,00
06-250-44-0044299	250	1.760,00
06-300-44-0044287	300	2.524,00
06-350-44-00442	350	
06-400-44-00442	400	Prijs
06-450-44-00442	450	op
06-500-44-00442	500	aanvraag
06-600-44-00442	600	

AVK serie 15/43

Afsluiter met topflens
geschikt voor elektrische
aandrijving
RVS 316 spindel
NBR beklede schuif
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16
*exclusief elektrische
aandrijving



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
15-050-43-01310	50	371,00
15-065-43-01310	65	371,00
15-080-43-01310099	80	405,00
15-100-43-01310099	100	426,00
15-125-43-01310099	125	657,00
15-150-43-00310099	150	657,00
15-200-43-00310099	200	965,00
15-250-43-00310	250	1.448,00
15-300-43-00310	300	2.395,00
15-350-43-00310	350	4.221,00
15-400-43-00310	400	4.221,00

**AVK serie 702/10**

Plaatafsluiter met niet
stijgende spindel en handwiel
XDF-12 PRE
GJS 400
NBR
DN50-1400



Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN 700: 3 bar
DN 800-1000: 2 bar
DN 1200-1400: 1 bar

Artikelnr.**DN****Brutoprijs**

702-0050-100000141	50	505,00
702-0065-100000141	65	517,00
702-0080-100000143	80	569,00
702-0100-100000152	100	582,00
702-0125-100000154	125	668,00
702-0150-100000155	150	800,00
702-0200-100000031	200	1.015,00
702-0250-100000031	250	1.276,00
702-0300-100000028	300	1.688,00
702-0350-100000031	350	2.141,00
702-0400-100000020	400	2.895,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/20

Plaatafsluiter met stijgende
spindel en handwiel
XDV-12 PRE
GJS 400
NBR
DN50-1400



Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN 700: 3 bar
DN 800-1000: 2 bar
DN 1200-1400: 1 bar

Artikelnr.**DN****Brutoprijs**

702-0050-100000446	50	441,00
702-0065-100000446	65	452,00
702-0080-100000501	80	569,00
702-0100-100000513	100	582,00
702-0125-100000503	125	627,00
702-0150-100000504	150	752,00
702-0200-100000561	200	969,00
702-0250-100000563	250	1.235,00
702-0300-100000491	300	1.559,00
702-0350-100000563	350	2.071,00
702-0400-100000472	400	2.850,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/30

Plaatafsluiter met hefboom
XDP-12 PRE
GJS 400
NBR
DN50-150: 10 bar

**Artikelnr.****DN****Brutoprijs**

702-0050-100000209	50	480,00
702-0065-100000209	65	494,00
702-0080-100000224	80	569,00
702-0100-100000234	100	582,00
702-0125-000000041	125	668,00
702-0150-000000044	150	762,00

AVK serie 702/40

Plaatafsluiter met
pneumatische aandrijving
XDN-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-1200



Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN 700: 3 bar
DN 800-1000: 2 bar
DN 1200: 1 bar

Artikelnr.**DN****Brutoprijs**

702-0050-100000549	50	565,00
702-0065-100000549	65	587,00
702-0080-100000648	80	629,00
702-0100-100000661	100	681,00
702-0125-100000652	125	872,00
702-0150-100000656	150	1.027,00
702-0200-100000913	200	1.494,00
702-0250-100001014	250	1.888,00
702-0300-100000930	300	2.140,00
702-0350-100001013	350	4.054,00
702-0400-100000903	400	4.389,00

Grotere maten op aanvraag



AVK serie 702/50

Plaatafsluiter met topflens
geschikt
voor elektrische aandrijving
XDB-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-1800
Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN 700: 3 bar
DN 800-1000: 2 bar
DN 1200-1800: 1 bar



Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-050-50134	50	
702-065-50134	65	
702-080-50134	80	
702-100-50134	100	Prijs
702-125-50134	125	op
702-150-50134	150	aanvraag
702-200-50034	200	
702-250-50034	250	
702-300-50034	300	
702-350-50034	350	
702-400-50034	400	

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/73

Plaatafsluiter met lineaire
aandrijving (Linak)
24 V
XDL-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-400

Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar



Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-050-73-034	50	2.269,00
702-065-73-034	65	2.311,00
702-080-73-034	80	2.327,00
702-100-73-034	100	2.421,00
702-125-73-034	125	2.483,00
702-150-73-034	150	2.567,00
702-200-73-034	200	2.849,00
702-250-73-034	250	3.277,00
702-300-73-034	300	3.540,00
702-350-73-034	350	9.185,00
702-400-73-034	400	10.633,00

Opties voor plaatafsluiters:

Schrapers

Grondkappen

Standindicatie

RVS uitvoering

Voering EPDM, Viton of Polyurethaan

V-poort bij regelaandrijving

Hydraulische bediening

Toepasbaarheid voor andere media? Neem contact met ons op voor een advies op maat

**AVK serie 772/HDPE schuif**

Rioolspindelschuif
Gesloten frame t.b.v.
wandmontage
Frame RVS 316
Schuif HDPE
EPDM afdichting
DN200-1000

Verschillende
bedieningsmogelijkheden
manueel of automatisch
Werkdruk t/m DN1000
standaard 5 mwk



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-160-101100001	200	1.044,00
970-160-101100002	250	1.147,00
970-160-101100003	300	1.147,00
970-160-101100004	400	1.393,00
970-160-101100005	500	1.677,00
970-160-101100006	600	2.210,00
970-160-101100007	700	2.339,00
970-160-101100008	800	2.648,00
970-160-101100009	900	3.539,00
970-160-101100010	1000	4.953,00

Grotere diameters en overige uitvoeringen op aanvraag

AVK serie 772/RVS schuif

Rioolspindelschuif
Gesloten frame t.b.v.
wandmontage
Frame RVS 316
Schuif RVS 316
EPDM afdichting
DN200-1000

Verschillende
bedieningsmogelijkheden
manueel of automatisch
Werkdruk t/m DN1000
standaard 5 mwk



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-160-101100011	200	1.141,00
970-160-101100012	250	1.248,00
970-160-101100013	300	1.248,00
970-160-101100014	400	1.511,00
970-160-101100015	500	1.831,00
970-160-101100016	600	2.414,00
970-160-101100017	700	2.511,00
970-160-101100018	800	2.835,00
970-160-101100019	900	4.822,00
970-160-101100020	1000	6.057,00

Montageset Rioolspindelschuif t.b.v. muurmontage

Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-160-101100301	200	78,00
970-160-101100302	250	78,00
970-160-101100303	300	78,00
970-160-101100304	400	99,00
970-160-101100305	500	125,00
970-160-101100306	600	143,00
970-160-101100307	700	149,00
970-160-101100308	800	166,00
970-160-101100309	900	170,00
970-160-101100310	1000	280,00

RVS 316 Verlengspindel , inclusief bevestigingsset en geleide consoles

Artikelnr.		Brutoprijs
970-160-101100101	T1 0.5-0.75 meter	148,00
970-160-101100102	T2 0.75-1.0 meter	161,00
970-160-101100103	T3 1.0-1.5 meter	183,00
970-160-101100104	T4 1.5-2.0 meter	221,00
970-160-101100105	T5 2.0-2.5 meter	280,00
970-160-101100106	T6 2.5-3.0 meter	300,00
970-160-101100107	T7 3.0-3.5 meter	383,00
970-160-101100108	T8 3.5-4.0 meter	420,00
970-160-101100109	T9 4.0-4.5 meter	518,00
970-160-101100110	T10 4.5-5.0 meter	554,00

Accessoires

Artikelnr.		Brutoprijs
970-160-101100200	RVS Spindelkap tbv bediening met T-sleutel	92,00
045-0000-1000	T-sleutel	120,00

**AVK serie 41/61**

Terugslagklep vzw RVS
scharnier en ge vulkaniseerde
gietijzeren klep
GJS 500
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-61018	50	363,00
41-065-61018	65	363,00
41-080-61018	80	363,00
41-100-61018	100	415,00
41-125-61018	125	705,00
41-150-61018	150	711,00
41-200-61008	200	1.142,00
41-250-61008	250	2.961,00
41-300-61008	300	3.342,00

AVK serie 41/60

Terugslagklep geschikt voor
hefboom en tegengewicht vrij
as eind vzw RVS scharnier en
ge vulkaniseerde gietijzeren
klep
GJS 500
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-60018	50	363,00
41-065-60018	65	363,00
41-080-60018	80	363,00
41-100-60018	100	415,00
41-125-60018	125	705,00
41-150-60018	150	711,00
41-200-60008	200	1.142,00
41-250-60008	250	2.961,00
41-300-60008	300	3.342,00

AVK serie 41/36

Terugslagklep vzw hefboom
en tegengewicht
GJS 500
DN350-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-350-3600800	350	7.098,00
41-400-3600800	400	8.710,00
41-450-3600800	450	11.378,00
41-500-3600800	500	15.410,00
41-600-3600800	600	18.128,00

AVK serie 41/39

Terugslagklep vrij aseind
GJS 500
DN 400-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-400-3900800	400	8.730,00
41-450-3900800	450	11.300,00
41-500-3900800	500	14.078,00
41-600-3900800	600	18.610,00

AVK serie 41/23


Externe hefboom en
tegengewicht
voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-080-23000	50-80	68,00
41-100-23000	100	68,00
41-150-23000	125-150	97,00
41-200-23000	200	103,00
41-300-23000	250-300	236,00

AVK serie 41/32

Externe veerbelasting
voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-32000	50	100,00
41-065-32000	65	114,00
41-080-32000	80	114,00
41-100-32000	100	118,00
41-125-32000	125	202,00
41-150-32000	150	202,00
41-200-32000	200	226,00
41-250-32000	250-300	313,00

**AVK serie 41/50**

Beschermkap voor hefboom
en tegengewicht
voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-080-50009	50-80	378,00
41-100-50009	100	415,00
41-150-50009	125-150	474,00
41-200-50009	200	487,00
41-300-50009	250-300	504,00

AVK serie 53/30

Balkeerklep met
draadaansluiting en zinkende
ge vulkaniseerde bal*
GJS 400
DN32-50
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
53-032-309007	32	1¼" BSP draad	88,00
53-040-309007	40	1½" BSP draad	104,00
53-050-309007	50	2" BSP draad	124,00

AVK serie 53/40

Balkeerklep met
draadaansluiting en zinkende
ge vulkaniseerde bal*
RVS, DN32-80
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
53-032-409090	32	1¼" BSP draad	164,00
53-040-409090	40	1½" BSP draad	185,00
53-050-409090	50	2" BSP draad	223,00
53-065-409090	65	2½" BSP draad	423,00
53-080-409090	80	3" BSP draad	542,00

AVK serie 53/42

Balkeerklep met
flensaansluiting en zinkende
ge vulkaniseerde bal*
RVS 316
DN80-150
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
53-080-421090	80	864,00
53-100-421090	100	1.111,00
53-150-421090	150	2.553,00

*Optie: drijvende bal.

AVK serie 53/35

Balkeerklep met
flensaansluiting en zinkende
ge vulkaniseerde bal*
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
53-050-351007	50	208,00
53-065-351007	65	230,00
53-080-351007	80	245,00
53-100-351007	100	311,00
53-125-351007	125	443,00
53-150-351007	150	582,00
53-200-350007	200	1.021,00
53-250-350007	250	2.234,00
53-300-351007	300	3.613,00
53-350-351007	350	
53-400-351007	400	Prijs
53-500-350007	500	op
53-600-350007	600	aanvraag

*Optie: drijvende bal.

**AVK serie 701/75**

Automatische be- en
ontluchters tbv afvalwater
Kunststof
DN50-100
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-051-75-09001	50	2" BSP draad	1.891,00
701-050-75-09001	50	geflensd	1.891,00
701-080-75-09001	80	geflensd	1.923,00
701-100-75-09001	100	geflensd	1.999,00

AVK serie 701/95

Automatische be- en
ontluchters tbv afvalwater
Kunststof
DN50-100
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-051-95-99003	50	2" BSP draad	1.891,00
701-050-95-190033	50	geflensd	1.891,00
701-081-95-99003	80	3" BSP draad	1.923,00
701-080-95-190033	80	geflensd	1.999,00

AVK serie 701/79

Ondergrondse inbouw
Automatische be- en
ontluchters ingebouwd in
put en vzw. afsluiter. Flens
aansluiting.



Informatie op aanvraag

Brutoprijs**Opties ontluchters tbv. afvalwater:**

One way out element tbv. alleen ontluhtingsfunctie	114,00
RVS uitvoering op aanvraag	

AVK serie 85

Kunststof kogelkraan
type Certus
t.b.v. afvalwater
met PE laseinden
PE 100, SDR 11
drukklasse PN16
DN50-150



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
850633023203001	50	63	155,00
850903023203001	80	90	339,00
851103021203001	100	110	651,00
851603021203001	150	160	1.086,00

AVK serie 04/F

Telescopische
inbouwgarmituur t.b.v.
kunststof PE kogelkraan



Artikelnr.	DN	Lengte	Brutoprijs
04-032-2-05030033	DN 32-50	650-1100 mm	69,00
04-080-2-05020033	DN 65-80	650-1100 mm	75,00
04-100-2-05020033	DN 100	650-1100 mm	79,00
04-150-2-05020033	DN 150	650-1100 mm	82,00

**AVK serie 06/70**

Flensafsluiter, korte
bouw lengte, met onder
druk verwisselbare O-ring
constructie
GJS 500
DN40-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Boring	Brutoprijs
06-040-7001238	40	10/16	357,00
06-050-7001238	50	10/16	357,00
06-065-7001238	65	10/16	406,00
06-080-7001238	80	10/16	447,00
06-100-7001238	100	10/16	507,00
06-125-7001238	125	10/16	801,00
06-150-7001238	150	10/16	784,00
06-200-7000238	200	10	1.301,00
06-200-7001238	200	16	1.301,00
06-250-7000238	250	10	2.029,00
06-250-7001238	250	16	2.029,00
06-300-7000238	300	10	2.713,00
06-300-7001238	300	16	2.713,00

AVK serie 02/70

Flensafsluiter, lange
bouw lengte, met onder
druk verwisselbare O-ring
constructie
GJS 500
DN40-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Boring	Brutoprijs
02-040-7001238	40	10/16	351,00
02-050-7001238	50	10/16	385,00
02-065-7001238	65	10/16	449,00
02-080-7001238	80	10/16	469,00
02-100-7001238	100	10/16	555,00
02-125-7001238	125	10/16	800,00
02-150-7001238	150	10/16	880,00
02-200-7000238	200	10	1.460,00
02-200-7001238	200	16	1.460,00
02-250-7000238	250	10	2.150,00
02-250-7001238	250	16	2.150,00
02-300-7000238	300	10	2.705,00
02-300-7001238	300	16	2.705,00
02-400-7000238	400	10	Prijs op
02-400-7001238	400	16	aanvraag

AVK serie 36/90

Afsluiter met PE 100/SDR 11
lasuiteinden, met onder druk
verwisselbare
O-ring constructie
optioneel uitwendig voorzien
van polyurethaan coating
GJS 500
DN50-600
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
36-063-90741	50	63	852,00
36-075-90741	65	75	1.087,00
36-090-90741	80	90	1.311,00
36-110-90741	100	110	1.532,00
36-125-90741	125	125	1.719,00
36-160-90741	150	160	2.376,00
36-200-90741	200	200	3.609,00
36-250-90741	250	250	4.570,00
36-315-90741	300	315	7.574,00
36-400-90701	400	400	Prijs
36-500-90701	500	500	op
36-600-90701	600	600	aanvraag

AVK serie 38/90

Schuifafsluiter
flens/PE-eind
SDR11 PE100 uiteinde
vervangbare spindelafdichting
DN 50-200
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
38-063-90-703037	50	63	519,00
38-090-90-703037	80	90	920,00
38-110-90-703037	100	110	1.212,00
38-125-90-703037	125	125	1.789,00
38-160-90-703037	150	160	1.880,00
38-180-90-703037	150	180	2.241,00
38-225-90-703037	200	225	3.095,00



AVK serie 46/70

Gietstalen lasafsluiter, met onder druk verwisselbare O-ring constructie uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500 / GS-C25N
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
46-050-7001200	50	60	1.049,00
46-080-7001200	80	89	1.495,00
46-100-7001200	100	114	1.788,00
46-150-7001200	150	168	2.732,00
46-200-7001200	200	219	4.103,00
46-250-7001200	250	273	5.479,00
46-300-7001200	300	324	7.432,00
46-400-7001380	400	406	14.502,00
46-500-7001380	500	508	34.208,00
46-600-7001380	600	610	Prijs op aanvraag

AVK serie 46/90

Afsluiter met staal x PE spie-uiteinden
PE 100/PE100-RC SDR 11
vervangbare spindelafdichting
Optioneel uitwendige Polyurethaan coating
GJS 400
DN50-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
46-063-90-0033770	50	63	1.631,00
46-090-90-0033770	80	90	1.917,00
46-110-90-0033770	100	110	2.276,00
46-160-90-0033770	150	160	3.657,00
46-225-90-0033770	200	225	5.264,00
46-250-90-0033770	250	250	8.216,00
46-315-90-0033770	300	315	11.231,00

AVK serie 971/46

Gasafblaasunit voor PE leidingen
uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500
DN50



Artikelnr.	Brutoprijs
97104601100034	1.308,00

AVK serie 970/40

Gasafblaasunit voor stalen leidingen, onder druk aan te boren
uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500
DN50



Artikelnr.		Brutoprijs
9700401100016	boven aanboring	1.905,00
9700401100015	variabele boring	1.905,00

AVK serie 971/39

Overgangsstuk staal x PE
uitwendig voorzien van polyurethaan
PE 63-200
DN50-200



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
97103901100002	50	63	437,00
97103901100003	80	110	685,00
97103901100004	100	110	636,00
97103901100005	150	160	1.151,00
97103901100006	200	200	1.853,00

**AVK serie 971/46**

Hogedrukaansluiting staal-PE
uitwendig voorzien van
polyurethaan coating

**Artikelnr.****Brutoprijs**

9700401100014	Hogedrukaansluiting ST/PE 32 mm	633,00
9700401100019	Hogedrukaansluiting ST/PE 63 mm	774,00

Artikelnr.**Brutoprijs**

97104601100022	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 32 mm	1.832,00
97104601100023	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 63 mm	1.835,00
97104601100024	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 110 mm	2.156,00

Artikelnr.**Brutoprijs**

97104601100025	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 32 mm	1.925,00
97104601100026	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 63 mm	1.928,00
97104601100027	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 110 mm	2.248,00

AVK serie 728

Aanboorzadel met polsafe
draadaansluiting
RVS / NBR
draadaansluiting 1½"-2½"
DN80-500

**Artikelnr.****DN****Uitw. Diam.
mm****Draadaansluiting****Brutoprijs**

72811033602	80	88-110	2"	79,00
72813433602	100	114-134	2"	81,00
72815533602	125	138-160	2"	81,00
72818633602	150	168-188	2"	82,00
72820833602	175	188-210	2"	84,00
72823833602	200	216-238	2"	86,00
72826033602	225	230-250	2"	88,00
72829833602	250	260-280	2"	89,00
72830533602	275	282-302	2"	89,00
72834033602	300	314-334	2"	90,00
72836033602	300	345-365	2"	92,00
72841013602	350	375-410	2"	95,00
72845533602	400	425-455	2"	97,00
72854533602	500	520-540	2"	99,00

Overige maatvoeringen en draadaansluitingen op aanvraag

Gasdetectiebuisje**Artikelnr.****Brutoprijs**

970508001100101	111,00
-----------------	--------

**AVK serie 35/57**

Ondergrondse brandkraan
type R7
met insluibeveiliging
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Flens	Grond- dekking	Brutoprijs
35-080-5711024	80	8 gaats	750	406,00
35-080-5721024	80	8 gaats	1000	406,00

AVK serie 35/31

Ondergrondse brandkraan
type K7
zonder insluibeveiliging
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Flens	Grond- dekking	Brutoprijs
35-080-0001004	80	8 gaats	600	561,00
35-080-001101570	80	8 gaats	750	561,00
35-080-3121030	80	8 gaats	1000	561,00

AVK serie 09/90

Bovengrondse brandkraan
type 1
met separate
afsluiterbediening,
lichtmetaal/GJL 250
DN100
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
09-100-90201	100	brandkraan	2.794,00
02-100-60014649	100	afsluiter	350,00
04-125-35502	100	inbouwgarmituur	62,00
80-400-000021		straatpotafsluiter	67,00

AVK serie 84/05

Bovengrondse brandkraan
type P7 met dubbele
afdichting dmv kogel,
breekhoutbeveiliging, 2x
storkoppeling
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Storz- koppeling	Grond- dekking	Brutoprijs
84-080-05-211010	80	2 x 2½"	1000	3.229,00
84-080-05-311010	80	2 x 2½"	1250	3.493,00
84-080-05-411010	80	2 x 2½"	1500	3.590,00

AVK serie 84/16

Bovengrondse brandkraan
type P7 met dubbele
afdichting dmv kogel,
breekhoutbeveiliging, 2x
storkoppeling,
1x motorspuitaansluiting
GJS 500
DN100
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Storz- koppeling	Motorspuit- aansluiting	Grond- dekking	Brutoprijs
84-100-16-211010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1000	3.229,00
84-100-16-311010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1250	3.802,00
84-100-16-411010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1500	3.855,00

**AVK serie 80/60**

Flexdrain
drainageschaal
toepasbaar op alle typen
ondergrondse brandkranen
schalen-PE,
matten-PP

**Artikelnr.****Brutoprijs**

8060000001	tbv hydrant GD 1000 mm	36,00
8060000002	tbv hydrant GD 750 mm	36,00

AVK brandkraansleutel

voor serie 09 en 84

**Artikelnr.****Brutoprijs**

7131007	130,00
---------	--------

AVK Klauw

voor serie 35
75 mm
GJL 250

**Artikelnr.****Brutoprijs**

141243	120,00
--------	--------

AVK Klauwstop

voor serie 35
kunststof uitvoering

**Artikelnr.****Brutoprijs**

136930	17,00
--------	-------

AVK serie 76/41

Brandkraanverlengset
bestaande uit een
hydrantverlenging, spiehuls,
ge vulcaniseerde pakkingring,
O-ring en 4 tap- en
moerbouten

**Artikelnr.****L in mm****Brutoprijs**

7630160	100	104,00
7630161	150	109,00
7630162	200	120,00
7630163	300	155,00

AVK serie 76/33

Standpijp tbv ondergrondse
brandkraan
aluminium
DN80

**Artikelnr.****DN****Brutoprijs**

7633110408	80	1 x 2½" NOK 81 met afsluiter	544,00
7633110473	80	1 x 2½" NOK 81 zonder afsluiter	502,00
7633110411	80	2 x 2½" NOK 81 met afsluiter	544,00
7633157817	80	2 x 2½" NOK 81 met afsluiter en terugslagklep	908,00



AVK serie 45/5D

Flensafsluiter met
montageplaat geschikt voor
postindicator
ANSI B16.1/
UL / FM approved
GJS 500
2½"-24"



AVK serie 45/AD

Flensafsluiter met
montageplaat geschikt voor
postindicator
DIN 2501
UL / FM approved
GJS 500
DN65-600



AVK serie 34/00

Postindicator voor "OPEN /
SHUT" indicatie
UL / FM approved
GJS 400
4" - 24"



AVK serie 27/00

Bovengrondse brandkraan
ANSI B16.1
UL / FM approved
2 x 2" aansluiting en 1 x 4"
motorspuitaansluiting,
incl. blindkappen
GJS 400



AVK serie 75

Complete serie centrische
vlinderkleppen
met gevulkaniseerde voering
GJS 400
DN50-300
drukklasse PN10/16
FM approved



Voor prijzen, technische informatie en levertijd van de producten op deze pagina verwijzen wij u naar DNM International BV, telefoon (0187) 48 44 88 of info@dnmfire.com.

AVK serie 04/02

Inbouwgarmituur voor afsluiter
staal verzinkt
1 meter gronddekking

Afwijkende gronddekking



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
04-032-15502	25-50		84,00
04-XXX-35502	XXX = 063-400		62,00
04-630-40002	450-600	lengte 470-700 mm	120,00
04-630-40502	450-600	lengte 650-1100 mm	147,00
04-160-9900	25-150	prijs per meter	113,00
04-400-9900	200-400	prijs per meter	155,00
RVS uitvoering	25-150	prijs per meter	170,00
RVS uitvoering	200-400	prijs per meter	233,00
Maximale lengte 4 meter			

AVK serie 04/01

Inbouwgarmituur voor afsluiter
t.b.v. gas, voorzien van gele
spindelkap



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-063-0137	50	62,00
04-090-0137	65-80	62,00
04-110-0137	100	62,00
04-160-0137	125-150	62,00
04-225-0137	200	62,00
04-280-0137	250	62,00
04-315-0137	300	62,00
04-400-0137	350-400	62,00

AVK serie 08

Handwiel voor afsluiter
GJL 250
DN25-600



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
08-032-16	25/50	18,00
08-050-01000	40/50	37,00
08-080-02000	65/80	48,00
08-100-01000	100	54,00
08-150-02000	125/150	56,00
08-200-01000	200	77,00
08-250-02000	250/300	135,00
08-400-01000	350/400	246,00
08-600-010000	450/600	307,00

AVK serie 04

Spindelkap voor afsluiter
GJL 250
DN25-600



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
04-032-2100	25/50		14,00
04-000-1000	40/50		14,00
04-000-1100	65/80		16,00
04-000-1200	100/125/150		16,00
04-000-1300	200		34,00
04-000-1400	250/300		34,00
04-000-0610008	350		37,00
04-000-6100	400		37,00
55-500-22000	450/600	30 mm tbv afsluiter serie 06	88,00
55-500-18000	450/600	40 mm tbv afsluiter serie 55	88,00

AVK serie 04

Spindelkap voor gas
GJL 250
DN100-200
VZV brug



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-000-2200	100/150	18,00
04-000-2300	200/400	26,00

AVK serie 04

Spindelkap voor
inbouwgarmituur
GJL 250
DN25-400



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-160-1700	25/150	18,00
04-400-1700	200/400	26,00

AVK serie 04

Koppelmof
tbv. inbouwgarmituur
GJL 250
DN25-400



Artikelnr.	DN	Inw. maten mm	Brutoprijs
04-063-0600	25/50	20 x 14	13,00
04-090-0600	65/80	20 x 17	17,00
04-160-0600	100/150	20 x 19	17,00
04-225-0600	200	27 x 24	35,00
04-315-0600	250/300	27 x 27	38,00
04-400-0600	400	27 x 35	66,00

AVK T-sleutel

F-27



Artikelnr.	Lengte mm	Brutoprijs
0450001000	1000	120,00

Overige lengtes op aanvraag leverbaar

Moerbout
inclusief sluitringen
en moer
RVS A2/A2 gecoat



Artikelnr.	Brutoprijs
79500416000	M 16 x 70 3,40
79500424000	M 16 x 80 3,40
79500433000	M 16 x 100 4,55
79500416001	M 20 x 80 5,65
79500424001	M 20 x 90 6,75
971040022100	M 20 x 100 6,75
970040101120120	M 20 x 120 6,75
79500433001	M 24 x 100 8,00
970040101124160	M 24 x 160 21,60
970040101127100	M 27 x 100 31,75
970040101127160	M 27 x 160 37,45

Moerbout
inclusief sluitringen
en moer
staal 8.8 THVZ



Artikelnr.	Brutoprijs
79500412001	M 16 x 70 2,25
79500420000	M 16 x 80 2,25
79500427000	M 16 x 100 2,25
79500412002	M 20 x 80 3,40
970400901120090	M 20 x 90 3,40
97104101220100	M 20 x 100 3,40
970040101220120	M 20 x 120 3,40
79500427001	M 24 x 100 3,40
970400901124160	M 24 x 160 9,10
970040101227100	M 27 x 100 13,65
970400901127160	M 27 x 160 17,00

Zie pagina 75 voor de maattabel boutgebruik

*Overige maatvoeringen op aanvraag leverbaar, afname hiervan op basis van standaard verpakkingseenheden.

Pakking met boutgaten tbv.
flensverbindingen
met dubbele inlage
EPDM kwaliteit
DN40-600



Artikelnr.	DN	PN	Brutoprijs
7950040040	40	4	2,25
7950040050	50	4	2,25
7950040065	65	4	2,25
7950040080	80	4	3,40
7950040100	100	4	3,40
7950040125	125	4	3,40
7950040150	150	4	5,65
7950040200	200	4	6,75
7950040250	250	4	8,00
7950040300	300	4	10,25
7950040350	350	4	17,00
7950040400	400	4	22,70
7950040500	500	4	23,85
7950040600	600	4	29,50

Pakkingring met
stalen inlage EPDM
DN40-1000
KIWA Water Mark



Artikelnr.	DN	PN	Brutoprijs
97-01201110040	40	16	6,75
97-01201110050	50	16	6,75
97-01201110065	65	16	6,75
97-01201110080	80	16	8,00
97-01201110100	100	16	8,00
97-01201110125	125	16	10,25
97-01201110150	150	16	12,45
97-01201110200	200	10	14,75
97-01201110250	250	10	15,90
97-01201110300	300	10	25,00
97-01201110350	350	10	29,50
97-01201110400	400	10	34,05
97-01201110500	500	10	60,15
97-01201110600	600	10	67,00
97-01201110700	700	10	80,60
97-01201110800	800	10	122,60
97-01201110900	900	10	141,90
97-01201111000	1000	10	151,00

Pakkingring met
stalen inlage NBR
DN40-1000



Artikelnr.	DN	PN	Brutoprijs
97-01201120040	40	16	6,75
97-01201120050	50	16	6,75
97-01201120065	65	16	6,75
97-01201120080	80	16	8,00
97-01201120100	100	16	9,10
97-01201120125	125	16	10,25
97-01201120150	150	16	12,45
97-01201120200	200	10	14,75
97-01201120250	250	10	15,90
97-01201120300	300	10	25,00
97-01201120350	350	10	29,50
97-01201120400	400	10	34,05
97-01201120500	500	10	60,15
97-01201120600	600	10	67,00
97-01201120700	700	10	86,25
97-01201120800	800	10	141,90
97-01201120900	900	10	157,80
97-01201121000	1000	10	166,90

AVK serie 80/40

Afsluiter straatpot
type pera
huis HDPE
deksel GJL 200

**Artikelnr.**

80400XXX

Brutoprijs

67,00

Standaard opschriften:
water, gas, riool, drain, peilbuis, afsluiter, DWA, HWA
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/41

Brandkraan straatpot
type purbra
huis HDPE
deksel GJL 200

**Artikelnr.**

80410XXX

Brutoprijs

132,00

Standaard opschriften:
brandkraan, gas, persgas, peilbuis, stadsverwarming
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/42

Dienstkraan straatpot
type purdie
huis HDPE
deksel GJL 200

**Artikelnr.**

80420XXX

Brutoprijs

43,00

Standaard opschriften:
water, gas, riool, drain, peilbuis, afsluiter
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/36

Straatpot unit t.b.v.
Gasafblaasunit
type GAU
huis PA
deksel GG

**Artikelnr.**

803600410XX

Brutoprijs

462,00

AVK serie 80/46

Omrandingskader
HDPE

**Artikelnr.**

804600052

Omrandingskader Pera

Brutoprijs

37,00

804600057

Omrandingskader Purbra

60,00

804600051

Omrandingskader Purdie

37,00

Afwijkende kleuren op aanvraag bij een minimale afname van 100 stuks.



Losse plaatjes met opschrift voor straatpot:

Standaard kleur en opschrift 3,00

Afwijkende kleur, min. 1.000 stuks 3,00

Afwijkend opschrift in kunststof, min. 500 stuks 3,00

(éénmalige matrijskosten EUR 340,00)

Afwijkend opschrift in messing tbv purdie/pera 34,00

Afwijkend opschrift in messing tbv purbra 36,00

Vergrendeling van de straatpot 92,00

Diverse andere modellen en uitvoeringen straatpotten op aanvraag leverbaar

AVK serie 80/46

Kunststof ondertegel voor
pera en purdie
straatpot

**Artikelnr.**

804600000

Brutoprijs

39,00

AVK serie 80/46

Kunststof ondertegel voor
purbra straatpot

**Artikelnr.**

804600010

Brutoprijs

68,00

AVK serie 80/46

Kunststof tussenstuk voor
pera straatpot
type puratus
stapelbaar

**Artikelnr.**

804600025

H= 55 mm

Brutoprijs

43,00

AVK serie 80/46

Kunststof tussenstuk voor
purbra straatpot
type purbratus
stapelbaar

**Artikelnr.**


804600026

H= 55 mm

Brutoprijs

62,00

Gewapend betonnen
boventegels

**Artikelnr.****Uitw. maat****Uitsparing****Brutoprijs**

513200100

tbv pera

450x450x60

195x195

40,00

513200200

tbv purbra

600x450x60

365x265

43,00

513200300

tbv purdie

450x450x60

160x160

40,00

Kunststof aanwijspaal zwart

**Artikelnr.****Uitw. maat****Uitsparing****Brutoprijs**

512136100

Zwart

145x40x1200

2 x 120 x 165

36,00

Kunststof aanwijspaal grijs

**Artikelnr.****Uitw. maat****Uitsparing****Brutoprijs**

512136200

Grijs

145x40x1200

2 x 120 x 165

41,00

AVK serie 80/47*

Funderingsdoorvoer
Verkrijgbaar met en zonder
gele gasvulbus



AVK serie 80/47*

MKP Standaard
Komo-keur



AVK serie 80/47*

MKP Stadsverwarming
Komo-keur



*Optie: MKP voorzien van isolatieplaat en/of luchtdichte plaat



*De verkoop van deze artikelen vindt plaats via onze dealers; Beutech, Dyka en Wavin



AVK serie 712 FF

Flensbuis
L = 100-4000
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0050-40101	50	100	66,00
712-0050-42101	50	200	70,00
712-0050-44101	50	300	81,00
712-0050-46101	50	400	92,00
712-0050-48101	50	500	116,00
712-0050-49101	50	600	124,00
712-0050-50101	50	700	141,00
712-0050-51101	50	800	155,00
712-0050-52101	50	900	166,00
712-0050-53101	50	1000	168,00
712-0065-40101	65	100	81,00
712-0065-42101	65	200	99,00
712-0065-44101	65	300	98,00
712-0065-46101	65	400	124,00
712-0065-48101	65	500	120,00
712-0065-49101	65	600	155,00
712-0065-50101	65	700	172,00
712-0065-51101	65	800	181,00
712-0065-52101	65	900	216,00
712-0065-53101	65	1000	237,00
712-0080-40101	80	100	71,00
712-0080-42101	80	200	74,00
712-0080-44101	80	300	98,00
712-0080-46101	80	400	119,00
712-0080-48101	80	500	127,00
712-0080-49101	80	600	160,00
712-0080-50101	80	700	165,00
712-0080-51101	80	800	168,00
712-0080-52101	80	900	181,00
712-0080-53101	80	1000	185,00
712-0100-40101	100	100	74,00
712-0100-41101	100	150	86,00
712-0100-42101	100	200	108,00
712-0100-44101	100	300	111,00
712-0100-46101	100	400	135,00
712-0100-48101	100	500	155,00
712-0100-49101	100	600	165,00
712-0100-50101	100	700	185,00
712-0100-51101	100	800	204,00
712-0100-52101	100	900	207,00
712-0100-53101	100	1000	210,00
712-0125-42101	125	200	116,00
712-0125-44101	125	300	140,00
712-0125-46101	125	400	164,00
712-0125-48101	125	500	192,00
712-0125-49101	125	600	208,00
712-0125-50101	125	700	231,00
712-0125-51101	125	800	254,00
712-0125-52101	125	900	293,00
712-0125-53101	125	1000	296,00
712-0150-41101	150	150	143,00
712-0150-42101	150	200	140,00
712-0150-44101	150	300	155,00
712-0150-46101	150	400	181,00
712-0150-48101	150	500	204,00
712-0150-49101	150	600	261,00
712-0150-50101	150	700	287,00
712-0150-51101	150	800	316,00
712-0150-52101	150	900	321,00
712-0150-53101	150	1000	326,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 FF

Flensbuis
L = 100-4000
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0200-41100	200	150	201,00
712-0200-42100	200	200	201,00
712-0200-44100	200	300	277,00
712-0200-46100	200	400	280,00
712-0200-48100	200	500	314,00
712-0200-49100	200	600	362,00
712-0200-50100	200	700	406,00
712-0200-51100	200	800	447,00
712-0200-52100	200	900	460,00
712-0200-53100	200	1000	465,00
712-0250-42100	250	200	372,00
712-0250-44100	250	300	386,00
712-0250-46100	250	400	418,00
712-0250-48100	250	500	453,00
712-0250-49100	250	600	494,00
712-0250-50100	250	700	557,00
712-0250-51100	250	800	601,00
712-0250-52100	250	900	720,00
712-0250-53100	250	1000	727,00
712-0300-44100	300	300	494,00
712-0300-46100	300	400	563,00
712-0300-48100	300	500	630,00
712-0300-49100	300	600	690,00
712-0300-50100	300	700	776,00
712-0300-51100	300	800	853,00
712-0300-52100	300	900	1.024,00
712-0300-53100	300	1000	1.024,00
712-0350-46100	350	400	778,00
712-0350-48100	350	500	853,00
712-0350-49100	350	600	949,00
712-0350-50100	350	700	1.041,00
712-0350-51100	350	800	1.176,00
712-0350-52100	350	900	1.284,00
712-0350-53100	350	1000	1.337,00
712-0400-42100	400	200	803,00
712-0400-44100	400	300	830,00
712-0400-46100	400	400	920,00
712-0400-48100	400	500	1.015,00
712-0400-49100	400	600	1.118,00
712-0400-50100	400	700	1.227,00
712-0400-51100	400	800	1.337,00
712-0400-52100	400	900	1.492,00
712-0400-53100	400	1000	1.552,00
712-0500-44100	500	300	1.495,00
712-0500-46100	500	400	1.681,00
712-0500-48100	500	500	1.870,00
712-0500-49100	500	600	2.073,00
712-0500-50100	500	700	2.296,00
712-0500-51100	500	800	2.539,00
712-0500-52100	500	900	2.745,00
712-0500-53100	500	1000	2.854,00
712-0600-44100	600	300	1.950,00
712-0600-46100	600	400	2.164,00
712-0600-48100	600	500	2.407,00
712-0600-49100	600	600	2.648,00
712-0600-50100	600	700	2.889,00
712-0600-51100	600	800	3.123,00
712-0600-52100	600	900	3.466,00
712-0600-53100	600	1000	3.605,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 FFM

Muurdoorvoering
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0050-66101	50	400	185,00
712-0050-60101	50	500	185,00
712-0050-62101	50	600	195,00
712-0065-66101	65	400	201,00
712-0065-60101	65	500	224,00
712-0065-62101	65	600	233,00
712-0080-66101	80	400	181,00
712-0080-60101	80	500	185,00
712-0080-62101	80	600	224,00
712-0100-66101	100	400	195,00
712-0100-60101	100	500	217,00
712-0100-62101	100	600	224,00
712-0125-60101	125	500	264,00
712-0125-62101	125	600	284,00
712-0150-66101	150	400	264,00
712-0150-60101	150	500	287,00
712-0150-62101	150	600	344,00
712-0200-66100	200	400	431,00
712-0200-60100	200	500	431,00
712-0200-62100	200	600	483,00
712-0250-60100	250	500	621,00
712-0250-62100	250	600	660,00
712-0300-60100	300	500	874,00
712-0300-62100	300	600	929,00
712-0350-60100	350	500	1.180,00
712-0350-62100	350	600	1.273,00
712-0400-60100	400	500	1.431,00
712-0400-62100	400	600	1.443,00
712-0500-60100	500	500	2.434,00
712-0500-62100	500	600	2.648,00
712-0600-62100	600	600	2.470,00

AVK serie 712 FFQ

Flensbocht 90°
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-06101	50	71,00
712-0065-06101	65	98,00
712-0080-06101	80	92,00
712-0100-06101	100	109,00
712-0125-06101	125	165,00
712-0150-06101	150	208,00
712-0200-06100	200	259,00
712-0250-06100	250	443,00
712-0300-06100	300	591,00
712-0350-06100	350	1.077,00
712-0400-06100	400	1.546,00
712-0500-06100	500	2.138,00
712-0600-06100	600	3.316,00

AVK serie 712 FFK 45°

Flensbocht 45°
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-04101	50	71,00
712-0080-04101	80	74,00
712-0100-04101	100	98,00
712-0125-04101	125	127,00
712-0150-04101	150	160,00
712-0200-04100	200	265,00
712-0250-04100	250	690,00
712-0300-04100	300	1.072,00
712-0350-04100	350	1.161,00
712-0400-04100	400	1.373,00
712-0500-04100	500	1.688,00
712-0600-04100	600	1.935,00

tevens bochten leverbaar van 11, 22 en 30 graden

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 FFR

Verloopstuk voor
flensverbindingen
epoxy gecoat
GJS 400
DN80-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0066-22101	65/50	200	62,00
712-0082-22101	80/50	200	61,00
712-0081-22101	80/65	200	71,00
712-0103-22101	100/50	200	71,00
712-0102-22101	100/65	200	74,00
712-0101-22101	100/80	200	81,00
712-0127-22101	125/80	200	95,00
712-0126-22101	125/100	200	98,00
712-0153-22101	150/80	200	117,00
712-0152-22101	150/100	200	127,00
712-0151-22101	150/125	200	140,00
712-0204-22100	200/80	300	155,00
712-0203-22100	200/100	300	165,00
712-0201-22100	200/150	300	210,00
712-0254-22100	250/100	300	231,00
712-0252-22100	250/150	300	310,00
712-0251-22100	250/200	300	321,00
712-0305-22100	300/100	300	352,00
712-0303-22100	300/150	300	352,00
712-0302-22100	300/200	300	392,00
712-0301-22100	300/250	300	426,00
712-0404-22100	400/200	300	574,00
712-0403-22100	400/250	300	697,00
712-0402-22100	400/300	300	684,00
712-0454-22100	450/250	300	818,00
712-0453-22100	450/300	300	818,00
712-0452-22100	450/350	300	920,00
712-0451-22100	450/400	300	1.061,00
712-0505-22100	500/250	600	977,00
712-0504-22100	500/300	600	1.330,00
712-0503-22100	500/350	600	1.330,00
712-0502-22100	500/400	600	1.646,00
712-0501-26100	500/450	600	1.742,00
712-0603-22100	600/400	600	1.932,00
712-0602-22100	600/450	600	1.970,00
712-0601-22100	600/500	600	1.970,00

AVK serie 712 FFR

Excentrisch
flensverloopstuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0101-271	100/80	200	357,00
712-0152-271	150/100	200	381,00
712-0201-271	200/150	300	573,00
712-0251-271	250/200	300	920,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 FFT

Flens T-stuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-10101	50/50	98,00
712-0082-10101	80/50	134,00
712-0081-10101	80/65	117,00
712-0080-10101	80/80	130,00
712-0103-10101	100/50	168,00
712-0102-10101	100/65	174,00
712-0101-10101	100/80	148,00
712-0100-10101	100/100	164,00
712-0127-10101	125/80	195,00
712-0126-10101	125/100	201,00
712-0153-10101	150/80	226,00
712-0152-10101	150/100	237,00
712-0151-10101	150/125	245,00
712-0150-10101	150/150	247,00
712-0206-10100	200/50	284,00
712-0204-10100	200/80	366,00
712-0203-10100	200/100	375,00
712-0201-10100	200/150	375,00
712-0200-10100	200/200	420,00
712-0255-10100	250/80	563,00
712-0254-10100	250/100	567,00
712-0253-10100	250/125	604,00
712-0252-10100	250/150	630,00
712-0251-10100	250/200	609,00
712-0250-10100	250/250	684,00
712-0306-10100	300/80	811,00
712-0305-10100	300/100	626,00
712-0303-10100	300/150	837,00
712-0302-10100	300/200	811,00
712-0301-10100	300/250	875,00
712-0300-10100	300/300	978,00
712-0408-10100	400/80	2.029,00
712-0407-10100	400/100	2.052,00
712-0405-10100	400/150	2.080,00
712-0404-10100	400/200	2.136,00
712-0403-10100	400/250	2.371,00
712-0402-10100	400/300	2.269,00
712-0401-10100	400/350	2.337,00
712-0400-10100	400/400	2.354,00
712-0450-10100	450/450	3.087,00
712-0509-10100	500/100	2.804,00
712-0507-10100	500/150	2.911,00
712-0506-10100	500/200	2.989,00
712-0505-10100	500/250	2.989,00
712-0504-10100	500/300	3.206,00
712-0503-10100	500/350	3.372,00
712-0502-10100	500/400	3.290,00
712-0500-10100	500/500	3.526,00
712-0610-10100	600/100	4.221,00
712-0607-46100	600/150	4.324,00
712-0607-10100	600/200	4.377,00
712-0606-10100	600/250	4.440,00
712-0605-10100	600/300	4.565,00
712-0603-10100	600/400	4.781,00
712-0601-10100	600/500	4.941,00
712-0600-10100	600/600	5.208,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 FFQN

Flensvoetbocht 90°
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-70101	50	118,00
712-0065-70101	65	108,00
712-0080-70101	80	92,00
712-0100-70101	100	135,00
712-0125-70101	125	185,00
712-0150-70101	150	277,00
712-0200-70100	200	435,00
712-0250-70100	250	684,00
712-0300-70100	300	687,00

Meerprijs ½" leegloop	124,00
-----------------------	--------

AVK serie 712 OMS

Overloopmondstuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN100-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0100-71651	100	103,00
712-0125-71651	125	104,00
712-0150-71651	150	112,00
712-0200-71650	200	169,00
712-0250-71650	250	358,00
712-0300-71650	300	398,00
712-0350-70650	350	570,00
712-0400-71650	400	747,00
712-0450-71650	450	769,00
712-0500-71650	500	1.158,00

AVK serie 712 FFC

Flens T-stuk 45°
epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0080-131	80/80	228,00
712-0100-131	100/100	290,00
712-0141-131	125/125	332,00
712-0150-131	150/150	497,00
712-0200-131	200/200	757,00
712-0250-131	250/250	1.118,00
712-0313-131	300/200	1.118,00
712-0300-131	300/300	1.784,00
712-0400-131	400/400	2.534,00
712-0500-131	500/500	2.602,00
712-0600-131	600/600	4.638,00

AVK serie 712 SCH

Flens stroom-T-stuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0800-141011	80/80	264,00
712-0100-141011	100/100	354,00
712-0151-141011	150/125	460,00
712-0150-141011	150/150	460,00
712-0200-141001	200/200	910,00
712-0250-141001	250/250	1.205,00
712-0300-14	300/300	2.107,00
712-0400-14	400/400	3.171,00
712-0500-141	500/500	4.304,00
970140101100021	600/600	6.049,00

AVK serie 712 X-R

Verloopflens
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-700
drukklasse PN16



Diverse uitvoeringen

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 MMA

Flensmof T-stuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0101-10321	110/80	104,00
712-0100-10321	110/100	111,00
712-0153-10321	160/80	165,00
712-0152-10321	160/100	222,00
712-0150-10321	160/150	238,00
712-0204-10321	200/80	305,00
712-0203-10321	200/100	293,00
712-0201-10321	200/150	340,00
712-0200-10320	200/200	418,00
712-0255-10320	250/80	316,00
712-0254-10320	250/100	344,00
712-0252-10320	250/150	435,00
712-0251-10320	250/200	483,00
712-0305-10320	315/100	494,00
712-0303-10320	315/150	563,00

AVK serie 712 E

Flensmof stuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0050-75111	50	63	30,00
712-0065-75111	65	75	39,00
712-0082-75111	80	63	56,00
712-0081-75111	80	75	39,00
712-0080-75111	80	90	43,00
712-0100-75111	100	110	45,00
712-0150-75111	150	160	82,00
712-0200-75110	200	200	159,00
712-0250-75110	250	250	227,00
712-0300-75110	300	315	292,00
712-0400-75110	400	400	794,00
712-0500-75110	500	500	1.227,00
712-0600-75110	600	630	2.450,00

AVK serie 712 ETV

Trekvast E-stuk
type Wavin
epoxy gecoat
GJS 400
DN100-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0100-75161	100	110	116,00
712-0125-75161	125	125	333,00
712-0150-75161	150	160	210,00
712-0200-75160	200	200	315,00
712-0250-75160	250	250	366,00
712-0300-75170	300	315	462,00
712-0400-75170	400	400	904,00
712-0500-75170	500	500	1.427,00
712-0600-75170	600	630	1.833,00

AVK serie 712 ETV

Trekvast E-stuk
type Dyka
epoxy gecoat
GJS 400
DN100-500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0100-75991	100	110	116,00
712-0150-75991	150	160	210,00
712-0200-75990	200	200	315,00
712-0250-75990	250	250	366,00
712-0300-75990	300	315	462,00
712-0400-75990	400	400	904,00
712-0500-75990	500	500	1.427,00

AVK serie 712 Y

Y-stuk
epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

AVK serie 712 X

Blindflens
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-38101	50	39,00
712-0065-38101	65	40,00
712-0080-38101	80	39,00
712-0100-38101	100	43,00
712-0125-38101	125	53,00
712-0150-38101	150	64,00
712-0200-38100	200	106,00
712-0250-38100	250	201,00
712-0300-38100	300	292,00
712-0350-38100	350	311,00
712-0400-38100	400	447,00
712-0500-38100	500	684,00
712-0600-38100	600	1.015,00

AVK serie 712 X-S

Draadflens
epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-39101020	50 x 2" BSP	41,00
712-0065-39101020	65 x 2" BSP	81,00
712-0080-39101020	80 x 2" BSP	97,00
712-0100-39101020	100 x 2" BSP	108,00
712-0125-39101020	125 x 2" BSP	217,00
712-0150-39101020	150 x 2" BSP	147,00
712-0200-39100020	200 x 2" BSP	202,00
712-0250-39100020	250 x 2" BSP	387,00
712-0300-39100020	300 x 2" BSP	449,00
712-0400-39100020	400 x 2" BSP	762,00
712-0500-39100020	500 x 2" BSP	858,00
712-0600-39100020	600 x 2" BSP	1.205,00

andere draadaansluitingen op aanvraag

AVK serie 712 pas- en uitbouw

Pas- en uitbouw trekvast
epoxy coating
draadstangen RVS A2
GJS 400
DN50-1200
drukclassen PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-28101	50	287,00
712-0065-28101	65	331,00
712-0080-28101	80	447,00
712-0100-28101	100	512,00
712-0125-28101	125	620,00
712-0150-28101	150	773,00
712-0200-28100	200	1.007,00
712-0250-28100	250	1.210,00
712-0300-28100	300	1.353,00
712-0400-28100	400	2.524,00
712-0500-28100	500	3.008,00
712-0600-28100	600	4.534,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

LET OP: Voor de gietijzeren hulpstukken kan een prijsverhoging gelden, kijk voor de actuele prijzen op: <https://www.avknederland.nl/nl-nl/drinkwater/product-informatie/gietijzeren-hulpstukken>

Compensator

EPDM balg
stalen flenzen
DN 50-200
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	L	Brutoprijs
970128001100002	50	105	85,00
970128001100003	65	115	112,00
970128001100004	80	130	138,00
970128001100005	100	135	171,00
970128001100006	125	170	238,00
970128001100007	150	180	279,00
970128001100001	200	200	433,00

AVK serie 730/4X

Aanboorzadel met
Draadaansluiting
GJS 400 / NBR
DN50-200
Draadaansluiting
½"-1½"
PN16

**Artikelnr.**

Aanboorzadel 50/200

730-4060100

**Draad-
aftakking**

½"

Brutoprijs

40,00

730-4060200

¾"

40,00

730-4060300

1"

40,00

730-4060400

1¼"

40,00

730-4060500

1½"

40,00

prijzen excl. beugel

AVK serie 730/4X

Aanboorzadel met
Draadaansluiting
GJS 400 / NBR
DN80-300
Draadaansluiting
½"-2"
PN16

**Artikelnr.**

Aanboorzadel 80/300

730-4085100

**Draad-
aftakking**

½"

Brutoprijs

51,00

730-4085200

¾"

51,00

730-4085300

1"

51,00

730-4085400

1¼"

51,00

730-4085500

1½"

51,00

730-4085600

2"

51,00

prijzen excl. beugel

AVK serie 730/4X

AVK zadelbeugel t.b.v.
serie 727, serie 730

**Artikelnr.****DN****Brutoprijs**

730-6088021

50-88

38,00

730-6118021

88-118

40,00

730-6133021

105-133

41,00

730-6159021

133-159

43,00

730-6186021

156-186

44,00

730-6216021

186-216

45,00

730-6244021

210-244

47,00

730-6270021

240-270

48,00

730-6298021

265-298

54,00

730-6345021

315-345

55,00

730-6360021

325-360

56,00

AVK serie 10/00

Aanboorzadel voor kunststof
buizen
GJS 500
DN40-300
drukklasse PN16

**Artikelnr.****DN****Dd
mm****Draad-
aftakking****Brutoprijs**

10-050-00011

40

50

1"

82,00

10-063-00011

50

63

1"

98,00

10-063-10011

50

63

1¼"

98,00

10-063-20011

50

63

1½"

98,00

10-075-00011

65

75

1"

109,00

10-075-10011

65

75

1¼"

109,00

10-075-20011

65

75

1½"

109,00

10-090-00011

80

90

1"

109,00

10-090-10011

80

90

1¼"

109,00

10-090-20011

80

90

1½"

109,00

10-110-00011

100

110

1"

113,00

10-110-10011

100

110

1¼"

113,00

10-110-20011

100

110

1½"

113,00

10-110-30011

100

110

2"

113,00

10-160-00011

150

160

1"

143,00

10-160-10011

150

160

1¼"

143,00

10-160-20011

150

160

1½"

143,00

10-160-30011

150

160

2"

143,00

10-200-00011

200

200

1"

226,00

10-200-10011

200

200

1¼"

226,00

10-200-20011

200

200

1½"

226,00

10-200-30011

200

200

2"

226,00

10-250-00011

250

250

1"

290,00

10-250-10011

250

250

1¼"

290,00

10-250-20011

250

250

1½"

290,00

10-250-30011

250

250

2"

290,00

10-315-00011

315

300

1"

333,00

10-315-10011

315

300

1¼"

333,00

10-315-20011

315

300

1½"

333,00

10-315-30011

315

300

2"

333,00

vanaf DN250 met RVS beugel

AVK serie 748/41

Reparatieklem type C-klem
RVS 304L
rubber EPDM/NBR



AVK serie 748/01

Reparatieklem type FS10
RVS 304L / 316L
rubber EPDM/NBR
met ge vulkaniseerde
spannerplate
variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/02

Reparatieklem scharnierend
type FS20
RVS 304L / 316L
rubber EPDM/NBR
met ge vulkaniseerde
spannerplate
variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/3X

Aanboorzadel met
flensaftakking
type FST
RVS 304L / 316L
rubber EPDM/NBR
met ge vulkaniseerde
spannerplate
variabele lengtes en
maatvoeringen
geflensde aftakking
DN50-500



AVK serie 748/2X

Aanboorzadel met
Draadaansluiting
type FSA
RVS 304L / 316L
rubber EPDM/NBR
variabele lengtes en
maatvoeringen
Draadaansluiting ½"-4"



AVK serie 748

Reparatiekist met 6 of
10 elementen voor het
repareren van diverse buizen
RVS 304L / 316L
NBR/EPDM rubber inlage
86 mm t/m 1475 mm



Een separate prijslijst van reparatieklemmen is op verzoek verkrijgbaar via onze verkoopafdeling.
(tel. 0578-574490 of info@avknederland.nl)
Kijk voor meer informatie op www.avkrewag.com

AVK serie 745/01, type G

Repico® trekvaste koppeling
RVS AISI 316L
DN15-DN400
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
16,0-42,7 bar



AVK serie 745/20, type S

Repico® flexibele koppeling
RVS AISI 316L
DN15-DN600
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
16,0-42,7 bar



AVK serie 745/28, type SD

Repico® flexibele koppeling
tweedelige koppeling
RVS AISI 316L
DN650-DN1000
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
7,2-10,7 bar



AVK serie 745/52, type SG

Repico® Slip-Grip koppeling
trekvaste zijde en niet
trekvaste zijde
RVS AISI 316L
DN15-DN300
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
16,0-42,7 bar



AVK serie 747/81, type RH

Repico® scharnierende
reparatieklem
RVS AISI 316L
DN15-DN600
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
11,2-42,7 bar



AVK serie 747/01, type RSD

Repico® tweedelige
reparatieklem
RVS AISI 316L
DN15-DN1000
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
7,2-42,7 bar



**AVK serie 747/02, type
RSDL**

Repico® tweedelige
reparatieklem
lange uitvoering
RVS AISI 316L
DN15-DN1000
Rubber: NBR, EPDM, Silicone
en Viton
Max. werkdruk:
7,2-42,7 bar



Een separate prijslijst van Repico® is op verzoek verkrijgbaar via onze verkoopafdeling.
(tel. 0578-574490 of info@avknederland.nl). Kijk voor meer informatie op www.avkrewag.com

AVK serie 1200/01

Elektrolas koppeling
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11
20-400mm



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
CBKHFA20	20	4,60
CBKHFA25	25	4,60
CBKHFA32	32	5,15
CBKHFA40	40	5,80
CBKHFA50	50	6,20
CBKHFA63	63	6,75
CBKHFA75	75	8,05
CBKHFA90	90	12,75
CBKHFA110	110	16,10
CBKHFA125	125	18,95
CBKHFA140	140	33,80
CBKHFA160	160	30,63
CBKHFA180	180	37,50
CBKHFA200	200	44,95
CBKHFA225	225	84,55
CBKHFA250	250	99,85
CBKHFA280	280	153,70
CBKHFA315	315	180,90

AVK serie 1203/01

Elektrolas Lasbocht 90°
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11
20-250 mm



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
EBKHFA20X90	20x90°	10,00
EBKHFA25X90	25x90°	8,95
EBKHFA32X90	32x90°	9,60
EBKHFA40X90	40x90°	9,60
EBKHFA50X90	50x90°	10,40
EBKHFA63X90	63x90°	11,75
EBKHFA75X90	75x90°	17,70
EBKHFA90X90	90x90°	25,45
EBKHFA110X90	110x90°	31,75
EBKHFA125X90	125x90°	40,15
EBKHFA160X90	160x90°	91,35
EBKHFA180X90	180x90°	98,35

AVK serie 1203/11

Elektrolas Lasbocht 45°
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11
32-250 mm



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
EBKHFA32X45	32X45°	9,50
EBKHFA40X45	40x45°	9,50
EBKHFA50X45	50X45°	10,30
EBKHFA63X45	63X45°	10,85
EBKHFA75X45	75X45°	16,80
EBKHFA90X45	90X45°	23,90
EBKHFA110X45	110X45°	29,90
EBKHFA125X45	125X45°	33,75
EBKHFA160X45	160X45°	67,60
EBKHFA180X45	180X45°	78,35

AVK serie 1202/01

Elektrolas Verloopkoppeling
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11
25-250 mm



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
RBKHFA25X20	25X20	5,15
RBKHFA32X20	32X20	5,95
RBKHFA32X25	32X25	5,60
RBKHFA40X32	40X32	6,80
RBKHFA50X32	50X32	7,00
RBKHFA50X40	50X40	7,35
RBKHFA63X32	63X32	8,75
RBKHFA63X40	63X40	9,20
RBKHFA63X50	63X50	7,95
RBKHFA75X63	75X63	22,30
RBKHFA90X63	90X63	11,20
RBKHFA110X63	110X63	31,50
RBKHFA110X90	110X90	23,95
RBKHFA125X90	125X90	27,40
RBKHFA160X90	160X90	63,00
RBKHFA160X110	160X110	66,30

AVK serie 1356/26

PE Kraagstuk
PE 100 / SDR11
d20-800



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
SFHK20N	20	3,50
SFHK25N	25	3,55
SFHK32N	32	3,75
SFHK40N	40	4,35
SFHK50N	50	5,60
SFHK63N	63	6,80
SFHK75N	75	8,55
SFHK90N	90	11,27
SFHK110N	110	14,14
SFHK125N	125	17,50
SFHK140N	140	24,15
SFHK160N	160	26,35
SFHK180N	180	40,15
SFHK200N	200	49,35
SFHK225N	225	54,00
SFHK250N	250	81,00
SFHK280N	280	109,05
SFHK315N	315	137,55
SFHK355N	355	227,30
SFHK400N	400	314,35

AVK Serie 1258/05

Overschuifflens
PP met stalen kern
d20-180
boring PN10/16



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
PBR020X015NP16	20	10,30
PBR025X020NP16	25	10,40
PBR032X025NP16	32	12,95
PBR040X032NP16	40	15,40
PBR050X040NP16	50	18,35
PBR063X050NP16	63	24,25
PBR075X065NP16	75	27,40
PBR090X080NP16	90	32,55
PBR110X100NP16	110	42,40
PBR125X100NP16	125	42,40
PBR140X125NP16	140	54,10
PBR160X150NP16	160	69,90
PBR180X150NP16	180	69,90

AVK Serie 1258/10

Overschuifflens
PP met stalen kern
200-630 mm
boring PN10



Artikelnr.	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
PBR200X200NP10	200	100,60
PBR225X200NP10	225	100,60
PBR250X250NP10	250	128,10
PBR280X250NP10	280	128,10
PBR315X300NP10	315	202,55
PBR355X350NP10	355	400,23
PBR400X400NP10	400	466,90

AVK serie 631/00

Supa Maxi™ trekvaste
koppeling
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Brutoprijs
631-071-00-6	50	48-71	259,00
631-091-00-6	65	69-91	357,00
631-106-00-6	80	82-106	332,00
631-133-00-6	100	104-133	390,00
631-161-00-6	125	132-159	636,00
631-188-00-6	150	159-188	674,00
631-227-00-6	200	193-227	1.070,00
631-257-00-6	225	224-257	1.260,00
631-301-00-6	250	266-301	1.292,00
631-356-00-6	300	314-356	1.503,00
631-396-00-6	350	352-396	3.630,00
631-442-00-6	400	392-442	4.178,00
631-510-00-6	450	448-510	5.517,00
631-552-00-6	500	498-552	6.829,00
631-652-00-6	600	604-652	8.945,00

AVK serie 632/00

Supa Maxi™ trekvaste
verlooppkoppeling
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Tolerantie-2 mm	Brutoprijs
632-071-091-006	50-65	48-71	69-91	352,00
632-071-106-006	50-80	48-71	82-106	365,00
632-091-106-006	65-80	69-91	82-106	375,00
632-106-133-006	80-100	82-106	104-133	432,00
632-133-161-006	100-125	104-133	132-159	533,00
632-133-188-006	100-150	104-133	159-188	621,00
632-161-188-006	125-150	132-159	159-188	636,00
632-188-227-006	150-200	159-188	193-227	730,00
632-188-257-006	150-225	159-188	224-257	901,00
632-227-257-006	200-225	193-227	224-257	1.076,00
632-227-301-006	200-250	193-227	266-301	1.193,00
632-257-301-006	225-250	224-257	266-301	1.260,00
632-301-356-006	250-300	266-301	314-356	1.503,00

AVK serie 633/00

Supa Maxi™ trekvaste
flensadapter
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN40-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
633-071-00-006	40/50	48-71	224,00
633-091-00-006	50/65	69-91	282,00
633-106-00-006	80	82-106	314,00
633-133-00-006	100	104-133	375,00
633-161-00-006	100/125	132-159	592,00
633-188-00-006	150	159-188	553,00
633-227-00-006	200	193-227	832,00
633-257-00-006	225/250	224-257	885,00
633-301-00-006	250	266-301	1.033,00
633-356-00-006	300	314-356	1.264,00
633-396-00-006	350	352-396	3.054,00
633-442-00-006	400	392-442	3.532,00
633-510-00-006	450	448-510	3.957,00
633-552-00-006	500	498-552	4.636,00
633-652-00-006	600	604-652	6.993,00

AVK serie 634/00

Supa Maxi™ trekvaste
eindkap
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
634-071-000-16	50	48-71	1¼"	200,00
634-091-000-16	65	69-91	1¼"	257,00
634-091-000-36	65	69-91	2"	257,00
634-106-000-16	80	82-106	1¼"	270,00
634-106-000-36	80	82-106	2"	270,00
634-133-000-16	100	104-133	1¼"	292,00
634-133-000-36	100	104-133	2"	292,00
634-161-000-16	125	132-159	1¼"	478,00
634-161-000-36	125	132-159	2"	478,00
634-188-000-16	150	159-188	1¼"	475,00
634-188-000-36	150	159-188	2"	475,00
634-227-000-16	200	193-227	1¼"	792,00
634-227-000-36	200	193-227	2"	792,00
634-257-000-16	225	224-257	1¼"	994,00
634-257-000-36	225	224-257	2"	994,00
634-301-000-16	250	266-301	1¼"	1.021,00
634-301-000-36	250	266-301	2"	1.021,00
634-356-000-16	300	314-356	1¼"	1.182,00
634-356-000-36	300	314-356	2"	1.182,00
634-442-000-36	400	392-442	2"	3.462,00

AVK serie 631/70

Supa Maxi™ trekvaste koppeling
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
NBR rubber
DN50-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
631-071-70-2	50	48-71	278,00
631-091-70-2	65	69-91	384,00
631-106-70-2	80	82-106	355,00
631-133-70-2	100	104-133	418,00
631-161-70-2	125	132-159	681,00
631-188-70-2	150	159-188	720,00
631-227-70-2	200	193-227	1.145,00
631-257-70-2	225	224-257	1.348,00
631-301-70-2	250	266-301	1.381,00
631-356-70-2	300	314-356	1.611,00

AVK serie 632/70

Supa Maxi™ trekvaste verloopkoppeling
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
NBR rubber
DN50-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Tolerantie-2 mm	Brutoprijs
632-071-091-702	50-65	48-71	69-91	377,00
632-071-106-702	50-80	48-71	82-106	393,00
632-091-106-702	65-80	69-91	82-106	402,00
632-106-133-702	80-100	82-106	104-133	464,00
632-133-161-702	100-125	104-133	132-159	572,00
632-133-188-702	100-150	104-133	159-188	665,00
632-161-188-702	125-150	132-159	159-188	681,00
632-188-227-702	150-200	159-188	193-227	779,00
632-188-257-702	150-225	159-188	224-257	963,00
632-227-257-702	200-225	193-227	224-257	1.151,00
632-227-301-702	200-250	193-227	266-301	1.275,00
632-257-301-702	225-250	224-257	266-301	1.348,00
632-301-356-702	250-300	266-301	314-356	1.611,00

AVK serie 633/70

Supa Maxi™ trekvaste flensadapter
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
NBR rubber
DN40-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
633-071-70-002	40/50	48-71	239,00
633-091-70-002	50/65	69-91	302,00
633-106-70-002	80	82-106	336,00
633-133-70-002	100	104-133	402,00
633-161-70-002	100/125	132-159	634,00
633-188-70-002	150	159-188	589,00
633-227-70-002	200	193-227	888,00
633-257-70-002	225/250	224-257	925,00
633-301-70-002	250	266-301	1.101,00
633-356-70-002	300	314-356	1.352,00

AVK serie 634/70

Supa Maxi™ trekvaste eindkap
voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
NBR rubber
DN50-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
634-071-70-012	50	48-71	1¼"	215,00
634-091-70-012	65	69-91	1¼"	277,00
634-091-70-032	65	69-91	2"	277,00
634-106-70-012	80	82-106	1¼"	290,00
634-106-70-032	80	82-106	2"	290,00
634-133-70-012	100	104-133	1¼"	310,00
634-133-70-032	100	104-133	2"	310,00
634-161-70-012	125	132-159	1¼"	512,00
634-161-70-032	125	132-159	2"	512,00
634-188-70-012	150	159-188	1¼"	507,00
634-188-70-032	150	159-188	2"	507,00
634-227-70-012	200	193-227	1¼"	845,00
634-227-70-032	200	193-227	2"	845,00
634-257-70-012	225	224-257	1¼"	1.063,00
634-257-70-032	225	224-257	2"	1.063,00
634-301-70-012	250	266-301	1¼"	1.091,00
634-301-70-032	250	266-301	2"	1.091,00
634-356-70-012	300	314-356	1¼"	1.264,00
634-356-70-032	300	314-356	2"	1.264,00

AVK serie 711/50

Orion koppeling
GJS 400 / EPDM
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
711-050-5050	50	46-72	137,00
711-065-5050	65	72-86	137,00
711-080-5050	80	88-108	155,00
711-100-5050	100	104-130	188,00
711-125-5050	125	125-155	251,00
711-150-5050	150	158-192	266,00
711-200-5050	200	198-232	342,00
711-250-5050	250	267-310	495,00
711-300-5050	300	315-358	546,00

AVK serie 711/60

Orion flensadapter
GJS 400 / EPDM
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
711-050-6050	50	46-72	111,00
711-065-6050	65	72-86	155,00
711-080-6050	80	88-108	165,00
711-100-6050	100	104-130	171,00
711-125-6050	125	125-155	252,00
711-150-6050	150	158-192	253,00
711-200-6050	200	198-232	337,00
711-250-6050	250	267-310	419,00
711-300-6050	300	315-358	651,00

AVK serie 711/70

Orion koppeling / R
GJS 400 / EPDM
DN80-250
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Tolerantie-2 mm	Brutoprijs
711-080-705000100	100/80	104-130	88-108	202,00
711-100-705000125	125/100	125-155	104-130	252,00
711-100-705000150	150/100	158-192	104-130	266,00
711-125-705000150	150/125	158-192	125-155	266,00
711-200-705000225	225/200	233-267	198-232	443,00
711-225-705000250	250/225	267-310	233-267	546,00

AVK serie 621/10

Supa Plus™ koppeling
met trekvlaste ring
voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-300



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
621-10-040-41001	40	40	127,00
621-10-050-41001	40	50	166,00
621-10-063-41001	50	63	166,00
621-10-075-41001	65	75	166,00
621-10-090-41001	80	90	173,00
621-10-110-41001	100	110	180,00
621-10-125-41001	125	125	198,00
621-10-160-41001	150	160	249,00
621-10-200-41001	200	200	393,00
621-10-250-41001	250	250	513,00
621-10-315-41001	300	315	816,00

AVK serie 623/10

Supa Plus™ flensadapter
met trekvlaste ring
voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-300



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
623-10-040-6141001	40	40	93,00
623-10-050-6141001	40	50	143,00
623-10-063-6141001	50	63	174,00
623-10-075-6141001	65	75	183,00
623-10-090-6141001	80	90	200,00
623-10-110-6141001	100	110	205,00
623-10-125-6141001	125	125	264,00
623-10-160-6141001	150	160	305,00
623-10-200-6041001	200	200	460,00
623-10-250-6041001	250	250	548,00
623-10-315-6041001	300	315	780,00

AVK serie 745/11, type GP

Repico® trekvaste Grip Plast
koppeling
Voor HDPE buizen
RVS AISI 316L
DN 32-200
Rubber: EPDM of NBR
Max. werkdruk: 16 bar



Artikelnr.	DN	Uitwend. Diam. mm	Brutoprijs
745-11-0040-11111	32	40	148,00
745-11-0050-11111	40	50	150,00
745-11-0063-11111	50	63	150,00
745-11-0075-11111	65	75	192,00
745-11-0090-11111	80	90	204,00
745-11-0110-11111	100	110	225,00
745-11-0160-11111	150	160	405,00
745-11-0200-11111	200	200	607,00

AVK serie 258

Koppeling
Staal / EPDM
DN350-2000
drukklasse PN16
tolerantiebereik 7 mm



Prijs op aanvraag

AVK serie 258

Grootbereik koppeling
Staal / EPDM
DN350-2000
drukklasse PN16
tolerantiebereik 40 mm



Prijs op aanvraag

AVK serie 260

Flensadapter
Staal / EPDM
DN350-2000
drukklasse PN16
tolerantiebereik 7 mm



Prijs op aanvraag

Bovenstaande koppelingen worden klantspecifiek geproduceerd.

AVK serie 05

Ondersteuningsbus voor PE
buizen met keg
RVS 304
DN50-600
SDR 11, 13,6, 17 en 17,6



Andere SDR klassen op
aanvraag

Geschikt voor PVC-O buizen

Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
05-063-5X0000	50	63	38,00
05-075-5X0000	65	75	38,00
05-090-5X0000	80	90	38,00
05-110-7X0000	100	110	45,00
05-125-7X0000	125	125	49,00
05-160-7X0000	150	160	55,00
05-200-7X0000	200	200	64,00
05-250-7X0000	250	250	75,00
05-315-7X0000	300	315	89,00
05-350-7X0000	350	350	105,00
05-400-7X0000	400	400	120,00
05-450-7X0000	450	450	150,00
05-500-7X0000	500	500	183,00
05-600-7X0000	600	630	216,00
05-710-7X0000	700	710	332,00
05-800-7X0000	800	800	385,00

X = 1 SDR 17,6

X = 3 SDR 17

X = 4 SDR 11

X = 6 SDR 13,6

EXPECT... INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

Onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en produceren van duurzame afsluiters betekent dat we kunnen optreden als een internationale aanbieder van oplossingen voor de meest veeleisende toepassingen en projecten. Ingenieurs, project- en maintenance managers in de industriële en openbare sector vertrouwen op hoogwaardige AVK-afsluiters.

We bieden een product- en oplossingenportfolio voor de industriële en openbare sectoren dat tot het meest uitgebreide ter wereld behoort. Met de gecombineerde expertise van alle leden van de AVK Group kunnen we geïntegreerde oplossingen bieden vanuit één leverancier.




Brandbestrijding




Chemische industrie



Olie en gas



Life sciences




Watervoorziening



Energievoorziening



Maritiem



District cooling en heating




Pulp- en papierindustrie



Bulktoepassingen



Staalindustrie



Luchtdestillatie



Stuwdammen en stuwmeren



Slimme meters



Mijnbouw en slurry

**BV022 - AVK/InterApp**

Kogelkraan, volle doorlaat
flensaansluiting
RVS316
Met handsteel



DN	PN	Brutoprijs
15	40	254,00
20	40	296,00
25	40	365,00
32	40	489,00
40	40	632,00
50	40	813,00
65	16	1.086,00
80	16	1.554,00
100	16	1.980,00
125	16	4.259,00
150	16	6.301,00
200	16	10.078,00

BV022 - AVK/InterApp

Kogelkraan, volle doorlaat
flensaansluiting
RVS316
Met dubbelwerkende
pneumaat



Enkelwerkend op aanvraag
Optioneel met
standaanwijzing

DN	PN	Brutoprijs
15	40	407,00
20	40	449,00
25	40	539,00
32	40	664,00
40	40	863,00
50	40	1.044,00
65	16	1.372,00
80	16	1.907,00
100	16	2.432,00
125	16	5.000,00
150	16	7.480,00
200	16	12.864,00

BVA22 - AVK/InterApp

Kogelkraan, volle doorlaat
draadaansluiting
RVS316
met handsteel



Draadaansluiting	PN	Brutoprijs
1/4"	63	34,00
3/8"	63	34,00
1/2"	63	40,00
3/4"	63	59,00
1"	63	63,00
1 1/4"	63	108,00
1 1/2"	63	138,00
2"	63	195,00

BVA22 - AVK/InterApp

Kogelkraan, volle doorlaat
draadaansluiting
RVS316
met dubbelwerkende
pneumaat



Enkelwerkend op aanvraag

Draadaansluiting	PN	Brutoprijs
1/4"	63	154,00
3/8"	63	154,00
1/2"	63	193,00
3/4"	63	212,00
1"	63	217,00
1 1/4"	63	281,00
1 1/2"	63	314,00
2"	63	425,00



AVK/OMV Kogelkranen

Types	- Floating ball, trunnion mounted, - 2-weg, 3-weg - Geflensd, wafer, draadaansluiting, SW, BW
Normeringen	EN, ANSI, GOST, API
Maten	DN 15 - DN 1000, 1/2" - 40"
Druk	PN 6 - PN 250, Class 150 – 1500
Materiaal	1. Koolstof en roestvast staal, alloyed steel brons, duplex, superduplex 2. Gegoten en/of forged
Aansluitingen	EN1092, ASME B16.5, andere op aanvraag
Testen	Volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, andere op aanvraag



AVK/OMV Vlinderkleppen

Types	- Dubbele en drievoudig excentrische, high performance vlinderklep, - Flens, lug, wafer
Normeringen	EN, ANSI, DIN
Maten	DN 40 - DN 600, 1 1/2" - 24"
Druk	PN 6 - PN 64, Class 150 – 600
Materiaal	Koolstof en roestvast staal, brons, nodulair gietijzer, duplex, superduplex
Afdichting	NBR, FKM, metaal/metaal, PTFE
Bedieningen	Handsteel, wormkast, pneumatische en elektrische aandrijvingen
Aansluitingen	EN1092, ASME B16.5, andere op aanvraag
Testen	Volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, andere op aanvraag



AVK/OMV Schuifafsluiters

Normeringen	EN, ANSI, GOST, API
Maten	DN 15 - DN 1200, 1/2" - 48"
Druk	PN 16 - PN 420, Class 150 – 2500
Materiaal	1. Koolstof en roestvast staal, alloyed steel, brons, nodulair ijzer, duplex, superduplex 2. Gegoten en/of forged
Aansluitingen	EN1092, ASME B16.5, andere op aanvraag
Testen	Volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, andere op aanvraag



AVK/OMV Globe valves

Types	Straight, angle, Y-type, bellows sealed
Normeringen	EN, ANSI, GOST, API
Maten	DN 10 - DN 400, 1/4" - 16"
Druk	PN 6 - PN 320, Class 150 - 2500
Materiaal	1. Koolstof en roestvast staal, alloyed steel, brons, nodulair ijzer, duplex, superduplex 2. Gegoten en/of forged
Aansluitingen	EN1092, ASME B16.5, andere op aanvraag
Testen	Volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, API 6D, andere op aanvraag



Gezien de grote diversiteit aan uitvoeringen en mogelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de juiste prijsstelling en specificaties.



AVK/OMV Terugslagkleppen

Types	- Piston, swing, tilting disc, nozzle check, dual disc - Flens, wafer, schroefdraad, SW, BW
Normeringen	EN, ANSI, GOST, API
Maten	DN 15 - DN 300, 1/2" - 12"
Druk	PN 6 - PN 160, Class 150 - 2500
Materiaal	Koolstof en roestvast staal, brons, alloyed steel, duplex, superduplex
Aansluitingen	EN1092, ASME B16.5, andere op aanvraag
Testen	volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, andere op aanvraag



AVK/OMV Plug valves

Types	Lubricated, sleeved, 2-weg, 3-weg
Normeringen	DIN, EN, ANSI, API
Maten	DN 25, DN 80, PN 10
Druk	1/2" - 12", Class 150 - 1500
Materiaal	Bronz, Al bronz (vanaf -45°C... +115°C), koolstof & roestvast staal
Special	Plug valves DIN 42544-A (DN 25) 3-weg plug valves DIN 42544-B met ronde flens DN 25 en DN 80 3-weg plug valves DIN 42544-C met vierkante flenzen DN 80 met vergrendeling en positie-indicator
Testen	Volgens EN 12266-1, 2 (DIN3230), API 598, andere op aanvraag



AVK/OMV Maatwerk afsluiters

Types	Maatwerk afsluiters & onderdelen
Normeringen	DN 15 - DN 300, 1/2" - 12"
Druk	PN 63 - PN 420, Class 600 - 2500
Materiaal	Koolstof en roestvast staal, alloyed steel, duplex, superduplex
Bedieningen	Elektrisch, pneumatisch en hydraulisch
Normeringen	EN, ASME
Testen	volgens EN 12266-1, 2 (DIN 3230), API, andere op aanvraag



Gezien de grote diversiteit aan uitvoeringen en mogelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de juiste prijsstelling en specificaties.



AVK Rookgaskleppen

Maten	Tot DN3000
Temperatuurbereik	Max. +750°C
Druk	Max. 0,5 Bar
Huis en klepblad	Staal of roestvast staal
Afdichting	Aanslagrand of flexibele afdichting
Bedieningen	Handmatig, pneumatisch of elektrisch



AVK Louvre kleppen

Maten	Tot 10000 x 10000
Temperatuurbereik	Max. +750°C
Druk	Max. 0,5 Bar
Materiaal	Staal of roestvast staal
Klepblad	Parallel of tegengestelde klepbladen
Afdichting	Aanslagrand of flexibele afdichting
Bedieningen	Handmatig, pneumatisch of elektrisch



AVK Bypass of T-Rookgaskleppen

Maten	Tot DN3000
Temperatuurbereik	Max. +750°C
Druk	Max. 0,5 Bar
Huis en klepblad	Staal of roestvast staal
Afdichting	Aanslagrand of flexibele afdichting
Bedieningen	Handmatig, pneumatisch of elektrisch



AVK Guillotine kleppen

Maten	Tot DN3000
Temperatuurbereik	Max. +750°C
Druk	Max. 0,5 Bar
Huis en schuif	Staal of roestvast staal
Bedieningen	Handmatig, pneumatisch of elektrisch



AVK Schoorsteen Rookgasklep

Maten	Tot DN7000
Temperatuurbereik	Max. +750°C
Druk	Max. 0,5 Bar
Huis en klepblad	Staal of roestvast staal
Afdichting	Aanslagrand of flexibele afdichting
Bedieningen	Handmatig, pneumatisch of elektrisch



Gezien de grote diversiteit aan uitvoeringen en mogelijkheden qua materialen verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de juiste prijsstelling en specificaties.



AVK/Interapp Bianca vlinderklep

Type	wafer
Maten	DN 32-600
Huis	GGG40.3
Klepblad	AISI 316 L
	AISI 316 L
	PFA
	Hasteloy
Voering	Polished
	PTFE
	Epoxy/Polyurethaan
	Handsteel
Bediening	Wormkast
	Pneumaat
	Elektrisch
Druk	PN10/16- Class 150



AVK/Interapp Bianca vlinderklep

Type	lug
Maten	DN 32-600
Huis	GGG40.3
Klepblad	AISI 316 L
	AISI 316 L
	PFA
	Hasteloy
Voering	Polished
	PTFE
	Epoxy/Polyurethaan
	Handsteel
Bediening	Wormkast
	Pneumaat
	Elektrisch
Druk	PN10/16- Class 150



AVK/Interapp Bianca vlinderklep

Type	geflensde uitvoering
Maten	DN 32-600
Huis	GGG40.3
Klepblad	AISI 316 L
	AISI 316 L
	PFA
	Hasteloy
Voering	Polished
	PTFE
	Epoxy/Polyurethaan
	Handsteel
Bediening	Wormkast
	Pneumaat
	Elektrisch
Druk	PN10/16- Class 150



Gezien de grote diversiteit aan uitvoeringen en mogelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de juiste prijsstelling en specificaties.



AVK/TEC artec Desuperheater TECtemp

Geschikt voor stoomleidingen vanaf DN 150
Temperatuurbereik max. +580°C
Drukklassse PN 25-420
Op maat gemaakte regulering
Multi-stage druk
Vermindering van koelwater




AVK/TEC artec Desuperheater TECtemp HTV venturi type

Geschikt voor stoomleidingen vanaf DN 150
Temperatuurbereik max. +750°C
Drukklassse PN 25-420
Op maat gemaakte regulering
Multi-stage druk
Vermindering van koelwater



AVK/TEC artec Desuperheater TECtemp HTR ring type

Geschikt voor stoomleidingen vanaf DN 150
Temperatuurbereik max. +750°C
Drukklassse PN 25-420
Op maat gemaakte regulering
Multi-stage druk
Vermindering van koelwater



AVK/TEC artec Desuperheater TECtemp HTL lans type

Geschikt voor stoomleidingen vanaf DN 150
Temperatuurbereik max. +750°C
Drukklassse PN 25-420
Op maat gemaakte regulering
Multi-stage druk
Vermindering van koelwater



AVK/TEC artec Stoom conversie station TECpress

Geschikt voor stoomleidingen van DN 150 – DN 2000
Temperatuurbereik max. +620°C
Drukklassse inlaat PN 25-630 en uitlaat PN 25-250
1-7 fases van stoomdrukverlaging



AVK/TEC artec Bewegende stoomkoeler TECsteam

Geschikt voor stoomleidingen vanaf DN 150
Temperatuurbereik max. +750°C
Drukklassse PN 25-400



Gezien de grote diversiteit aan uitvoeringen en mogelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de juiste prijsstelling en specificaties.

AVK Nederland B.V.
Radeweg 12 (kantoor)
8171 MD VAASSEN

T: +31 (0) 578574490
E: info@avknederland.nl
www.avknederland.nl



AVK Rewag
Schorsweg 1 (productie)
8171 ME VAASSEN

T: +31 (0) 578560602
E: info@avkrewag.com
www.avkrewag.com

AVK Industrial Nederland BV
Schorsweg 1
8171 ME VAASSEN

T: +31 (0) 578560602
E: info@avkindustrial.nl
www.avkindustrial.nl



MVO PRESTATIELADDER NIVEAU 4



Als AVK Nederland vinden wij duurzaamheid van groot belang. We zijn er dan ook trots op dat we, als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland, het MVO prestatieladder certificaat niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald!

Dus u kunt als partner van AVK Nederland nu aangeven zaken te doen met een leverancier die MVO-4 is gecertificeerd!

De MVO Prestatieladder is een Management-systeem en certificatiernorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

We werken samen met onze relaties aan de juiste balans tussen People, Planet en Profit.

We hopen door deze samenwerking een versterkend effect te hebben op het verduurzamen van de keten.



VERWACHT EEN DUURZAME TOEKOMST

ERKENNING VAN DE GLOBAL COMPACT PRINCIPLES VERENIGDE NATIES

De AVK Groep onderschrijft het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact definieert tien principes of kernwaarden die wereldwijd worden geaccepteerd.

Het Global Compact vraagt ondernemingen om, binnen hun invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren.

Mensenrechten

Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen

Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbidsomstandigheden

Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven

Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen

Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen

Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie

Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping



TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassing

De toepassingsgebieden voor de diverse producten uit het AVK-assortiment worden vermeld op al onze documentatiebladen.

Indien uw toepassing verschilt van hetgeen hierop staat vermeld dan adviseren wij u bij een aanvraag de noodzakelijke gegevens te verstrekken mbt. de toepassing. Gegevens zoals mediumtype, concentratie, druk, temperatuur, vaste stof gehalte etc. zijn voor ons van doorslaggevend belang om een juist en gefundeerd advies te kunnen uitbrengen dat goed aansluit bij de onderhevige praktijksituatie. Uw verstrekte informatie zal hierdoor bijdragen tot een aanzienlijk beter eindresultaat.

Installatie- en onderhoudsadvies

Schuifafsluiters en brandkranen

Als voorbereiding op de installatie van afsluiters in uw leidingsysteem dient u aan de volgende zaken extra aandacht te schenken:

- Verpakkingsmateriaal dient te worden verwijderd
- Indien de afsluiters zijn voorzien van lift-ogen of andere hijsvoorzieningen dan dient hiervan gebruik te worden gemaakt met behulp van de juiste hefmiddelen
- Wees er absoluut zeker van dat het leidingsysteem vrij is van vervuiling, obstakels etc. Bij voorkeur dient de leiding te worden gespuid
- Controleer de functionaliteit van de afsluiter door hem twee- driemaal te bedienen waarbij de spindel-en schuifwerking optimaal dient te zijn
- Zorg ervoor dat er geen ophoping van vuil in de afsluiter plaatsvindt en verwijder zonodig reeds aanwezig vuil van de bodem van de afsluiter
- Controleer, indien van toepassing, de flensoppervlakten en –boringen op juistheid van zowel de afsluiter als de aan te sluiten (buis)flenzen om u te verzekeren van een correcte flensverbinding
- Controleer de pakkingvlakken op beschadigingen, radiale groeven, lasspetters, scherpe randen en op de aanwezigheid van olie(resten)
- Controleer het toe te passen pakkingmateriaal op deugdelijkheid en vervang zonodig beschadigde of onjuiste pakkingen. Het gebruik van metalen pakkingen wordt sterk afgeraden
- Flensverbindingen dienen aan elkaar gemonteerd te worden met daarvoor geschikte moerbouten met inachtneming van de aanbevolen maximale aandraaimomenten. Bovendien dienen de moerbouten kruislings te worden aangedraaid om een goede afdichting te realiseren

Na de installatie van de afsluiter of brandkraan, dient u de correcte werking hiervan te controleren:

- Bedien de afsluiter of brandkraan door met een goed passende sleutel de spindel enkele omwentelingen te laten maken
- Controleer de dichtende werking van de schuif
- Indien het systeem op druk wordt belast moet de afsluiter of brandkraan worden geïnspecteerd op lekkages. Let hierbij tevens op de aansluitverbindingen naar het leidingsysteem
- Zorg bij de installatie van een AVK-brandkraan voor voldoende drainagemogelijkheden door een flexdrain te plaatsen.
- Wij adviseren bij PE buizen altijd ondersteuningsbussen toe te passen of uw buisleverancier om advies te vragen.

Vlinderkleppen WWE

Naast de reeds genoemde aandachtspunten voor afsluiters en brandkranen gelden voor vlinderkleppen de volgende specifieke eisen:

- Tweezijdige stromingsrichting is toegestaan
- Indien de klep in horizontale leidingen wordt geïnstalleerd dient de as tevens horizontaal te staan
- Flenspakkingen zijn bij de montage niet nodig
- Controleer het binnenwerk van de klep op beschadigingen of vreemde voorwerpen
- Bij installatie de klep centreren in het hart van de leiding. Het klepblad dient hierbij vrij te kunnen bewegen
- Draai de moerbouten dusdanig aan totdat er metaal-metaal contact ontstaat
- Voorkom oververhitting van de klepvoering bij het lassen van flenzen
- Bij het spoelen van de leiding dient u een voor het klepmateriaal en voering geschikt spoelmiddel te gebruiken
- Bij een systeemdruktest waarbij $p > PN$ dient de klep altijd open te staan
- Installatiehandleiding bij zending toegevoegd

Voor installatie- en onderhoudsadvies van de overige producten uit het AVK-assortiment wordt u geadviseerd contact op te nemen met onze productspecialisten

AVK-producten zijn onderhoudsarm en vragen relatief weinig aandacht van de eindgebruiker. Om de bedrijfszekerheid van het toegepaste AVK-product te garanderen en tevens de levensduur van het product te verlengen adviseren wij u de volgende onderhoudsadviezen in acht te nemen:

- Afsluiters in water- en gasleidingen minimaal 1x per jaar bedienen
- Afsluiters in rioolleidingen minimaal 1x per kwartaal bedienen
- Brandkranen 1x per jaar bedienen
- Vlinderkleppen 1x per jaar bedienen waarbij handsteelfunctie, afdichting, bedienbaarheid en corrosievorming als controlepunten fungeren

In de meeste gevallen is het voldoende de schuif (van afsluiter of brandkraan) uit de zitting te draaien en de spindel enkele omwentelingen te laten ondergaan. Door deze werkwijze te hanteren kan het productieproces normaal doorgang vinden en hoeven geen extra maatregelen te worden getroffen.

Let op: Bij het onderhoud van vlinderkleppen dient u de leiding wel drukloos te maken en bovendien mag de temperatuur van het medium niet uitstijgen boven 40 graden Celsius. Na bediening moet de afsluiter of brandkraan:

- volledig open staan en de spindel spanningvrij zijn of
- volledig gesloten zijn volgens het sluitmoment dat voor betreffend product geldt en wordt vermeld in de tabel elders in dit hoofdstuk "Technische informatie"

Kwaliteitssysteem:

De kwaliteitscontrole van de productie van alle AVK-productserie vindt plaats volgens de procedures en specificaties zoals deze zijn vastgelegd in het 'AVK-Kwaliteitshandboek'.

Diverse AVK-productiebedrijven en –verkoopkantoren, waaronder AVK Nederland BV, zijn volledig gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001.

COATING, AVK SCHUIFAFSLUITERS

STRALEN:

Alle gietstukken worden gestraald volgens ISO 12944-4, SA 2½.

De onderdelen worden gereinigd in een zandstraal cabine. Vervolgens worden gietstukken opgenomen met vezelvrije handschoenen en direct naar de oven gebracht in overeenstemming met GSK specificaties.

Wanneer het gietstuk wordt bekeken, dan dient het oppervlak zichtbaar vrij te zijn van olie, vet, vuil, hamerslag, roest, verf of andere vreemde zaken. Eventuele resterende sporen van verontreiniging mogen slechts zichtbaar zijn in de vorm van lichte vlekken of strepen. Het oppervlak moet een gelijkmatige metallic kleur hebben, zowel zichtbaar als bij vergelijking met testplaten.

Dit proces waarborgt een perfecte hechting van de coating, die essentieel is voor een optimale corrosiebestendigheid.

EPOXY COATING:

De gietstukken worden bekleed met een elektrostatisch aangebrachte epoxy coating volgens DIN 3476 deel 1 en EN 14901, GSK richtlijnen.

De epoxy coating is GSK goedgekeurd en wordt handmatig aangebracht of met behulp van een gefluïdeerd epoxy coatingsysteem. Nadat de schuifafsluiter onderdelen zijn gestraald, worden de schone en voorverwarmede onderdelen ondergedompeld in epoxy poeder. Het poeder smelt zodra het in contact komt met de voorverwarmede onderdelen en hardt uit als de onderdelen kort na het coatingproces in de koeltunnel komen.

Test procedure

- Coatingdikte
De laagdikte moet minstens 250µ dik zijn.
- Poriënvrije coating
De coating mag nergens geperforeerd zijn om corrosie van het gietwerk eronder te vermijden. Aan de hand van een 3kV-poriëndetector met borstelelektrode wordt gezocht naar poriën in de coating.
- Valproef met kogel
24 uur nadat de coating is aangebracht, wordt het onderdeel getest op zijn inslagbestendigheid. Daarbij laat men door een koker van een meter een roestvaststalen cilinder op het gecoate oppervlak vallen, wat overeenkomt met een inslagenergie van 5 Nm. Na elke inslag wordt het onderdeel elektrisch getest, daarbij mag er nergens een elektrische breuk worden vastgesteld.
- Vernetting (MIB-test)
Hierbij wordt bij kamertemperatuur methylisobutylketon gedruppeld op een horizontaal epoxy gecoat oppervlak van het geteste onderdeel. Na 30 seconden wordt het oppervlak afgeveegd met een schone witte doek. Het testoppervlak mag niet mat of besmeurd zijn en de doek moet schoon blijven. Deze test vindt plaats 24 uur na het coatingproces.
- Hechting
De hechting van de poedercoating op elk type onderdeel wordt minstens 4 keer per jaar getest op basis van de loslaatproef volgens DIN 24624. De coating moet over het hele testoppervlak een laagdikte tussen 250 en 400µ hebben.
De testdelen worden gedurende zeven dagen ondergedompeld in gedeïoniseerd water van 90°C en vervolgens 3 uur gedroogd in een oven. Daarna volgt er een

conditioneringsperiode van 3 tot 5 dagen, in de gewone omgevingslucht. Er mogen geen blazen ontstaan terwijl de onderdelen in het waterbad liggen.

Het oppervlak van het geteste onderdeel wordt ontvet en vervolgens ruw gemaakt met schuurpapier. Daarna wordt het geruwde oppervlak ontstof met olievrije perslucht en opnieuw gereinigd. De hechting op zowel de kern- als de vormzandzijde wordt getest met een minimale trekkracht van 12N/mm².

• Kathodische onthechting

Elk componenttype wordt minstens twee keer per jaar getest op kathodische onthechting. Tijdens die testen mogen er geen belletjes ontstaan in de coating. Voor deze test moet de coating over een gespreid oppervlak op het geteste onderdeel een laagdikte tussen 250 en 400µ hebben.

Keuringen:

De coating is goedgekeurd voor gebruik in drinkwatersystemen en voldoet aan alle geldende toxicologische bepalingen, op basis van keuringen door de volgende instituten:

- KIWA, Nederland
- Hygiene-Institute, Duitsland
- WRC, VK
- CARSO L.S.E.H.L., Frankrijk

INWENDIGE EMAILLE:

Inwendige emaille is een alternatief voor inwendige epoxy, wanneer extra bescherming tegen agressieve vloeistoffen nodig is. Emaille is een keramische coating met een volledig glad oppervlak en wat betreft duurzaamheid en weerstand vergelijkbaar met glas. Het beschermt tegen agressieve vloeistoffen en is ongevoelig voor abrasie, corrosie en chemische media.

Bij hoge temperaturen wordt het emaille aangebracht op het oppervlak van de schuifafsluiter en daarna gaan de schuifafsluiters in de oven. Een chemische versmelting vindt plaats tussen emaille en het nodulair gietijzer en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Het gladde oppervlak maakt het moeilijk voor onzuiverheden en micro-organismen om te groeien.

De laagdikte is 200-600 µ volgens DEV.

Keuringen

De coating is goedgekeurd voor gebruik in drinkwatersystemen en voldoet aan alle geldende toxicologische bepalingen, op basis van keuringen door de volgende instituten:

- KIWA Nederland
- Hygiene-Instituut, Duitsland

RUBBER, AVK SCHUIFAFSLUITERS

RUBBER SPECIFICATIES:

Rubber kwaliteit	EUW-70	EUW-75	EUW-80	EAW-70	EAW-75	EDK-55	EDK-70	EDK-80
Soort rubber	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Hardheid (ShA)	70	76	80	70	76	56	70	80
Treksterkte (Mpa)	14.0	15.0	13.0	12.0	10.1	10.0	13.0	13.0
Rek bij breuk %	370	353	350	400	361	500	300	290
Dichtheid (g/cm³)	1.10	1.18	1.21	1.23	1.31	1.19	1.12	1.17
Temperatuurbereik in droge atmosferische lucht:								
Minimale temperatuur (°C) *)	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Maximale temperatuur (°C) *)	120	120	120	120	120	120	120	120
Compressie set DIN 53517, 24 uur / 70 °C (%)	15.0	12.0	15.0	15.0	12.5	12.0	8.0	17.0
Kenmerken:								
Slijtvastheid	3	3	3	2	2	2	3	3
Scheurweerstand	4	4	4	3	3	2	3	3
Weerstand tegen weer en ozon	4	4	4	4	4	4	4	4
Hydrolysebestendigheid (water en stoom)	4	4	4	4	4	4	4	4
Weerstand tegen chemicaliën (zuren/basen)	3	3	3	3	3	3	3	3
Weerstand tegen minerale olie en gas	0	0	0	0	0	0	0	0
Doordringbaarheid	1	1	1	1	1	1	1	1
0: Laag, 1: Beperkt, 2: Gemiddeld, 3: Aanzienlijk, 4: Hoog								
Rubber kwaliteit	NDG-80	NGW-70	SAK-70					
Soort rubber	NBR	NBR	SBR					
Hardheid (ShA)	80	70	70					
Treksterkte (Mpa)	18.0	15.0	15.0					
Rek bij breuk (%)	220	320	300					
Dichtheid (g/cm³)	1.26	1.23	1.17					
Temperatuurbereik in droge atmosferische lucht:								
Minimale temperatuur (°C) *)	-35	-40	-50					
Maximale temperatuur (°C) *)	110	110	100					
Compressie set DIN 53517, 24 uur / 70 °C (%)	8.0	8.0	13.0					
Kenmerken:								
Slijtvastheid	3	3	4					
Scheurweerstand	3	3	3					
Weerstand tegen weer en ozon	3	3	3					
Hydrolysebestendigheid (water en stoom)	3	3	3					
Weerstand tegen chemicaliën (zuren/basen)	2-3	2-3	2					
Weerstand tegen minerale olie en gas	4	4	0					
Doordringbaarheid	4	4	2					
0: Laag, 1: Beperkt, 2: Gemiddeld, 3: Aanzienlijk, 4: Hoog								

Keuren/opmerkingen:

EUW-70: KTW D1/D2, W270, WRAS (60°C), ACS XP P 41-250, AS/NZS 4020, NSF-61, EN 681-1, AS 1646-2007, Önorm B5014

EUW-75: KTW D1/D2, W270, WRAS (50°C), ACS XP P 41-250, EN 681-1

EUW-80: KTW D1/D2, W270, WRAS, ACS XP P 41-250, EN 681-1

EAW-70: KTW D1/D2 (warm 60°C), W270

EAW-75: KTW D1/D2, W270

EDK-55: ACS XP P41-250

EDK-70: KTW D1/D2 (60°C), ACS XP P 41-250, CSN 75 7111, NBN S 29003, Hydrochek

EDK-80: KTW D1/D2

NGW-70: EN 682 type GBL, KTW D2

SAK-70: UL-listed 22.06.1993

Bovengenoemde resultaten zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en moeten worden geëvalueerd voor specifieke artikelen en toepassingen.

Brand kan kleine hoeveelheden waterstofsulfide en kooldioxide creëren. Verwijdering door verbranding in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

*) Verschillende temperatuur beperkingen kunnen van toepassing zijn op schuifafsluiters

KWALITEITSGARANTIE, AVK SCHUIFAFSLUITERS

DRUKTESTEN:

Schuifafsluiters / Brandkranen voor water.

Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266

In geopende positie: schuifafsluiters PN 10 getest op 17 bar
schuifafsluiters PN 16 getest op 25 bar
schuifafsluiters PN 25 getest op 37,5 bar

In geopende positie: AWWA afsluiters 2 x PN

In gesloten positie: Schuifafsluiters PN x 1.1

In gesloten positie: AWWA afsluiters 1.0 x PN

Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

Schuifafsluiters voor gas.

Volgens EN 13774, klasse 2

Het product moet eerst de hierboven vermelde test voor water doorlopen.

In geopende positie: 1,5 x PN water

1,1 x PN lucht

In gesloten positie: 0,5 bar lucht 1,1 x PN lucht

Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

CERTIFICATEN:


De productie van alle producten uit het AVK-programma worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures en specificaties, welke zijn vastgelegd in het AVK-kwaliteitshandboek.

AVK is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001 (kwaliteit)
- ISO 14001 (milieu)
- OHSAS (werkomgeving en veiligheid)

AFMETINGEN, AVK SCHUIFAFSLUITERS


BOUWLENGTE AFMETINGEN EN HOOGTES BOVEN HARTLIJN:



DN	Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type A (DIN 3352 deel 4)			Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type B (BS 5163)	
	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F14 (DIN 3202 deel 1, F4)	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F15 (DIN 3202 deel 1, F5)	Hoogte boven hartlijn (BS 5163)	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F3	Hoogte boven hartlijn
	L mm	L mm	H mm	L mm	H mm
25	-	120	180	-	-
32	-	140	190	-	-
40	140	240	241	-	-
50	150	250	241	178	279
65	170	270	271	190	279
80	180	280	297	203	294
100	190	300	334	229	324
125	200	325	376	254	324
150	210	350	448	267	429
200	230	400	562	292	531
250	250	450	664	330	614
300	270	500	740	356	690
350	290	550	940/930	381	867
400	310	600	940/960	406	867
450	330	650	951 ¹⁾ /1170 ²⁾ /1130 ³⁾	-	-
500	350	700	951 ¹⁾ /1140 ²⁾ /1130 ³⁾	-	-
600	390	-	-/1280 ²⁾ /1270 ³⁾	-	-
700	430		1622		
800	470	1000	1672 ²⁾ /1591 ³⁾		
900	510		2118		
1000	550		2067		

¹⁾Serie 02 ²⁾Serie 06 ³⁾Serie 55


SPINDEL AFMETINGEN EN HOOGTES BOVEN HARTLIJN:

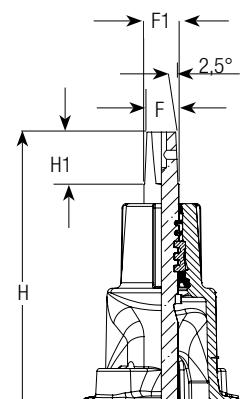

DN	Dienstleiding afsluiter				Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type A (DIN 3352 deel 4)			Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type B (BS 5163)		
	H mm	H1 mm	F mm	F1 mm	H1 mm	F mm	F1 mm	H1 mm	F mm	F1 mm
25	180	35	12,3	15,4	-	-	-	-	-	-
32	190	35	12,3	15,4	-	-	-	-	-	-
40	203	35	12,3	15,4	29	14	16,6	-	-	-
50	213	35	12,3	15,4	29	14	16,6	38	19	22,4
65	-	-	-	-	34	17	20	38	19	22,4
80	-	-	-	-	34	17	20	38	19	22,4
100	-	-	-	-	38	19	22,4	38	19	22,4
125	-	-	-	-	38	19	22,4	38	19	22,4
150	-	-	-	-	38	19	22,4	42	24	27,7
200	-	-	-	-	42	24	27,7	47	27	31,2
250	-	-	-	-	47	27	31,2	47	27	31,2
300	-	-	-	-	47	27	31,2	47	27	31,2
350	-	-	-	-	55	32	36,9	55	32	36,9
400	-	-	-	-	55	32	36,9	55	32	36,9
450*	-	-	-	-	55	32	36,9	-	-	-
500*	-	-	-	-	55	32	36,9	-	-	-
450**	-	-	-	-	84	Ø40	Ø40	-	-	-
500**	-	-	-	-	84	Ø40	Ø40	-	-	-
600**	-	-	-	-	84	Ø40	Ø40	-	-	-
700					83,5	Ø40	Ø40			
800					83,5	Ø40	Ø40			
900					83,5	Ø40	Ø40			
1000					83,5	Ø40	Ø40			

*serie 02 en 20 ** Ø30 voor serie 06-Ø40 voor serie 55/30

FLENSAFMETINGEN:

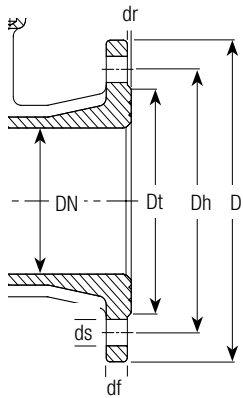

Flensboring volgens ISO 7005 deel 2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501):

DN	D mm		Dt mm	Dh mm		df mm		dr mm	ds		Aantal boutgaten		Boutmaat	
	PN10	PN16		PN10	PN16	PN10	PN16		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
40		150	83		110			16	3	19			4	M16
50		165	102		125			16	3	19			4	M16
65		185	122		145			16	3	19			4	M16
80		200	138		160			16	3	19			8	M16
100		220	158		180			16	3	19			8	M16
125		250	188		210			16	3	19			8	M16
150		285	212		240			16	3	23			8	M20
200		340	268	295	295	17		3	23	23	8		12	M20
250		400	320	350	355	19		3	23	28	12		12	M20
300		455	370	400	410	21		4	23	28	12		12	M20
350		520	430	460	470	23		4	23	28	16		16	M20
400		580	482	515	525	28		4	28	31	16		16	M24
450		640	535	565	585	28		4	28	31	20		20	M24
500		715	590	620	650	28		4	28	34	20		20	M24
600		840	685/725 ¹⁾	725	770	29		5	34	37	20		20	M27
700	895	-	794	840	-	33		5	31	-	24		-	M27
800	1015	-	901	950	-		35	5	34	-	24		-	M30
900	1115	1125	1001	1050	1050	38		46	5	34	41	28	28	M30
1000	1230	1255	1112	1160	1170	40		50	5	37	44	28	82	M33

¹⁾ Serie 55/30 / serie 06

MAATTABEL BOUTGEBRUIK

DN maat	Gy flens x Gy flens PN10 boring	
		Aantal
50	M16 x 70	4
65	M16 x 70	4
80	M16 x 80	8
100	M16 x 80	8
125	M16 x 80	8
150	M20 x 80	8
200	M20 x 80	8
250	M20 x 80	12
300	M20 x 90	12
350	M20 x 90	16
400	M24 x 100	16
500	M24 x 100	20
600	M27 x 100	20

DN maat	Gy flens x PE kraagstuk PN10 boring	
		Aantal
50	M16 x 80	4
65	M16 x 80	4
80	M16 x 80	8
100	M16 x 80	8
125	M16 x 100	8
150	M20 x 100	8
200	M20 x 100	8
250	M20 x 100	12
300	M20 x 120	12
350	M20 x 120	16
400	M24 x 140	16
500	M24 x 160	20
600	M27 x 160	20

BEDIENING, AVK SCHUIFAFSLUITERS

TOEPASSINGSGBIED:

Toepassingsgebieden staan vermeld in de datasheets van elke schuifafsluiter serie. Als de vaste stof van het medium meer dan 10% bedraagt dan wordt de AVK plaatafsluiter aanbevolen.

Wanneer het medium speciale substanties bevat, dan zal bij de aanvraag informatie opgegeven moeten worden wat betreft chemische samenstelling, concentratie en temperatuur van het medium.

BEDIENING:

Om vastlopen van inwendige onderdelen te vermijden, wordt het aanbevolen om de schuifafsluiters te bedienen met onderstaande minimale tussenpozen, die tegelijkertijd zorgen voor een lange levensduur:

- schuifafsluiters voor water en gas: jaarlijks
- schuifafsluiters voor afvalwater en industrie: elke drie maanden

Na gebruik moet de schuifafsluiter:

- volledig open zijn en de spindel is vrijgemaakt van spanning of
- gesloten zijn met het sluitmoment, zoals vermeld in de tabel

De schuifafsluiter mag niet worden blootgesteld aan lage temperaturen, waardoor het medium bevroert.

	Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 en 2 / EN 1171 /, type A (DIN 3352 deel 4)-voor water							
					nieuwe generatie schuifafsluiters incl. serie 636			
Maatvoering Schuif- afsluiter DN mm	Sluitmoment Nm	Vrijlooppmoment Nm	Breekmoment Nm	Aantal omwentelingen openen	Sluitmoment Nm	Vrijlooppmoment Nm	Breekmoment Nm	Aantal omwentelingen openen
40	40	6	400	11	25	3	250	12
50	40	6	400	11	25	3	250	12
65	60	6	400	14	25	3	250	17
80	60	6	400	17	35	3	400	17
100	80	6	400	21	35	3	400	22
125	80	6	500	26	40	3	500	26
150	80	12	600	26	40	3	600	26
200	120/100 ⁵⁾	12	800	33/35 ⁵⁾	80	3	800	33
250	180	12	1000	37	90	12	1000	37
300	200	16	1200	44	90	12	1200	44
350	300 ¹⁺⁶⁾	24	1400	59	250 ⁷⁾	24	1400	59
400	300 ¹⁺⁶⁾	24	1600	59/50 ⁴⁾	250 ⁷⁾	24	1600	59
450	300 ¹⁾ /450 ²⁾ /500 ³⁾	25	1600	59 ¹⁾ /43 ²⁾ /39 ³⁾				
500	300 ¹⁾ /450 ²⁾ /500 ³⁾	25	1600	59 ¹⁾ /43 ²⁾ /43 ³⁾				
600	500 ²⁾ /700 ³⁾	25	1600	53 ¹⁾ /52 ²⁾ /53 ³⁾				
700	850	60	1700	60				
800	850	60	1700	70				
	6 bar/10 bar/16 bar							
900	800/800/1100	300	2500	85				
1000	800/800/1100	300	2500	85				

¹⁾ Serie 02 en 20

²⁾ Serie 06 en 26

³⁾ Serie 55

⁴⁾ Serie 36

⁵⁾ Serie 15

⁶⁾ Serie 15/7X

⁷⁾ 8° schuif, geen s. 400 ontwerp

	Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 en EN 1171, type B (BS 1563)		
Schuifafsluiter DN mm	Sluitmoment Nm	Breekmoment Nm	Aantal omwentelingen openen
40	90	500	4
50	90	550	5
65	90	625	7
80	120	700	8
100	135	800	9
125	155	925	12
150	180	1050	14
200	210	1300	18
250	210	1550	22
300	210	1800	26
350	300	2050	31
400	450	2300	35
450	500 ¹⁾	2550	39
500	500 ¹⁾	2800	43
600	700 ¹⁾	3300	53

¹⁾ Serie 55

	Schuifafsluiters volgens EN 13774 en EN 12266, (DIN 3230-5)-tbv. gas			
Schuifafsluiter DN mm	Sluitmoment Nm	Vrijlooppmoment Nm	Breekmoment Nm	Aantal omwentelingen openen
40	40	9	400	11
50	40	9	400	11
65	60	9	400	14
80	60	9	400	17
100	80	9	400	22
125	80	9	500	26
150	80	18	600	26
200	120	18	800	33
250	180	18	1000	37
300	200	18	1200	44
350	300	24	1400	59
400	300	24	1600	59/50 ^a
450	300 ¹⁾ /450 ²⁾	25	1600	59/39 ^a
500	300 ¹⁾ /450 ²⁾	25	1600	59/43 ^a
600	500 ²⁾	25	3200	53/52 ^a

¹⁾ Serie 02

²⁾ Serie 06 en 46

³⁾ Serie 36

	Dienstleidingafsluiters						
	Serie 03 (CI) en 16 (messing) Max. aandraaimomenten			Serie 16 (POM) Max. aandraaimomenten			
Schuifafsluiter DN mm	Sluitmoment Nm	Breekmoment Nm	Aantal omwentelingen openen	Sluitmoment Nm	Breekmoment Openen Nm	Breekmoment Sluiten Nm	Aantal omwentelingen openen
25	35	200	7	40	100	200	7
32	35	200	9	40	100	200	9
40	35	200	11	40	100	200	11
50	35	200	14	40	100	200	14

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVK Nederland BV gevestigd te Vaassen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer, onder nummer 712

I. Algemeen

- a. AVK Nederland BV-hierna te noemen AVK-houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de import, de productie van en handel in verbindingstechnische hulpstukken ten behoeve van gas- en waterleidingen, de bemiddeling bij verkoop aan derden van genoemde en aanverwante producten, alsmede de eventuele export van genoemde goederen, een en ander in de ruimste zin.
- b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met AVK, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, danwel dat zij als eind-aannemer optreedt of een andere prestatie verricht, één en ander in de ruimste zin.
- c. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien in de overeenkomst met de opdrachtgever is bepaald dat Metaalunievoorwaarden of de voorwaarden van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen van toepassing zijn; althans voor zover een bepaling van de onderhavige voorwaarden strijdig is met een van die regelingen.

II. Aanbod en aanvaarding

- a. Alle aanbiedingen van AVK zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- b. De overeenkomst komt tot stand wanneer AVK binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel met de uitvoering ervan begint.
- c. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AVK het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

III. Prijzen

- a. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld exclusief B.T.W., verpakkings- en transportkosten, accijnzen, e.d., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- b. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is AVK gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

IV. Levering

- a. Levering geschiedt af onze vestigingsplaats op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport worden in rekening gebracht bij de kopende partij, tenzij de levering zaken betreft met een factuurwaarde van meer dan € 1000,- exclusief B.T.W.
- b. Alle goederen en materialen reizen vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van AVK hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco levering is overeengekomen, en ook indien het transport door AVK of in haar opdracht wordt uitgevoerd.

- c. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient AVK derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
- d. In geval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is AVK gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te beëindigen danwel op te schorten.

V. Overmacht

- a. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke AVK niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft AVK het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis op te schorten danwel de verbintenis ontbonden te verklaren.
- b. Als "overmacht" wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AVK vallen.

VI. Aansprakelijkheid

- a. AVK is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde materialen, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van AVK wordt aangetoond.
- b. Indien AVK onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht, danwel-indien AVK verzekerd is-tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.
- c. AVK zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
- d. Indien derden vergoeding van schade van AVK claimen is de opdrachtgever gehouden AVK op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

VII. Eigendomsvoorbehoud

- a. Alle door AVK geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is AVK gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

VIII. Betaling

- a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
- b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
- c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 2% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

- d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, danwel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door AVK te maken buitengerechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de verpagingsrente met een minimum van 145,-.
- e. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen is AVK gerechtigd van de opdrachtgever voor zijn betalingsverplichting een zekerheid te verlangen; dit geldt eveneens indien een opdracht reeds wordt uitgevoerd en/of krediet is bedongen. Indien de opdrachtgever een verlangde zekerheid niet stelt, is AVK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

IX. Garanties

- a. Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Een verleende garantie geeft de opdrachtgever geen ander recht dan tot vervanging of herstel van de geleverde zaken.

X. Intellectuele eigendom

- a. Alle door AVK aan opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, tekeningen, schema's, afbeeldingen, gegevens en beschrijvingen e.d. blijven onverminderd eigendom van AVK, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

XI. Reclames

- a. Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoerdocument danwel uiterlijk binnen 24 uren na de feitelijke afgifte door de vervoerder aan de opdrachtgever of aan het opgegeven adres. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten zijn. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

XII. Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is in een dergelijk geval indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.



Notities

- Met deze uitgave vervalt de voorgaande prijslijst aug. 2021
- Tenzij anders aangegeven zijn alle genoemde prijzen per stuk in Euro excl. BTW
- Artikelnummer-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
- Voor een uitgebreider assortiment verwijzen wij u naar de internationale internetsite: www.avkvalves.eu
- De technische gegevens en adviezen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin
- Meer technische informatie en datasheets (met bestekteksten) kunt u vinden op onze internetsite: www.avknederland.nl
- Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

Onze vrachtkosten / handling (onder netto factuurwaarde euro 1.000,00) voor 2022 zijn als volgt:

- Colli (t/m 25 kg) €35,-
- Pallet (t/m 800 kg) €50,-
- Expresser colli (voor 11 uur afleveren) €55,-
- Expresser pallet (voor 11 uur afleveren) €110,-
- Vrachtkosten betreft Nederland exclusief de eilanden.
- Koerierkosten binnen NL € 0,75 per km
- Kleine orderkosten € 50 - bij orders onder de € 250

AVK Nederland BV

Radeweg 12, 8171 MD
Vaassen, Postbus 73,
8170 AB Vaassen

Telefoon +31 (0)578-574490
E-mail: info@avknederland.nl
Internet: www.avknederland.nl

©2021 AVK Group A/S
V1-01-2022

Expect... **AVR**

